


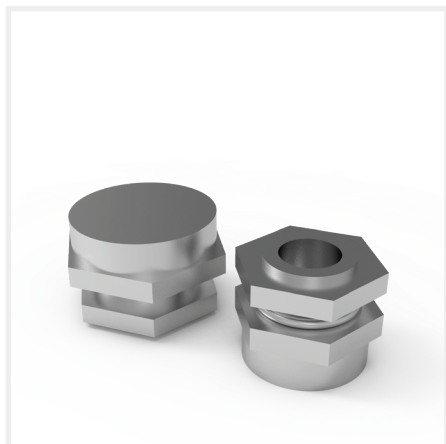

Bedrijfstemperatuur: -30 (-22) tot 150 °C (302 °F).

Verpakkingseenheid: 1 stuk.

Omschrijving: Combinatie van drainage- en ontluchtingselementen specifiek voor gebruik in atmosferen met explosiegevaar. Type beveiliging: vuurvast (Ex d). Schroefdraadlengte: 16 mm. Te installeren in een draadgat. Plaats op het laagste punt van een behuizing om ervoor te zorgen dat vocht optimaal wordt afgevoerd.

Goedkeuringen: Gecertificeerd voor Zone 1- of 2-gebieden; ATEX; ITS13ATEX17900X; Ex d IIC Gb; Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; IECEx; IECEx ITS 13.0049X; Ex d IIC Gb; Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; cCSAus Gecertificeerde klasse 1 Zone 1, Ex e II, IP 66, Type 4X.

Beschermingsklasse: IP 66 | Behuizing Type 4 hanteren, 4X-klasse indien correct geïnstalleerd.

Materiaal: Roestvaststaal type 316 met siliconen O-ring

H	Draad	Item nr.
25	M20	EXDBDM20SS6
33	M25	EXDBDM25SS6