


**PHILIPS**

Lighting

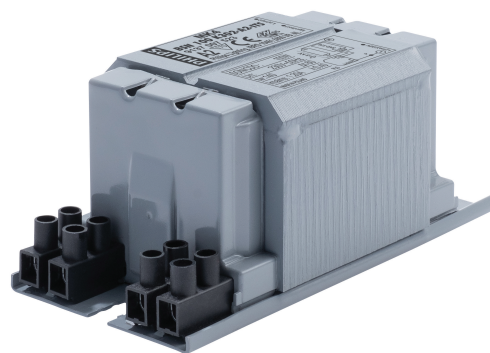

# HID-Basic BSN MK4 semi-parallel ontsteker

## BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Geïmpregneerde elektromagnetische koper-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.

### Product gegevens

| Algemene informatie                             |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Toepassingscode                                 | K302-A2-ITS    |
| Vormgeving                                      | BC1-123        |
| Lamptype                                        | SON/CDO        |
| Aantal lampen                                   | 1 stuk/eenheid |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens               |                |
| Ingangsspanning                                 | 230 V          |
| Ingangsfrequentie                               | 50 Hz          |
| Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)             | 0,85           |
| Functioneel netspanningsbereik (AC)             | -8%~+6%        |
| Veilig netspanningsbereik (AC)                  | -10%~+10%      |
| Ingangsstroom met cos phi-correctie             | 0,6 A          |
| Ingangsstroom zonder cos phi-correctie          | 1,2 A          |
| Vermogensfactor zonder cos phi-correctie (nom.) | 0,4            |
| Vermogensverliezen (nom.)                       | 13,7 W         |
| Bedrading                                       |                |
| Striplengte draad                               | 6,0 mm         |


| Draaddoorsnede VSA-contact                | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connectortype                             | Schroef                                                                                              |
| Systeemeigenschappen                      |                                                                                                      |
| Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen          | 100 W                                                                                                |
| Aanbevolen ontsteker                      | for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591) only CDM |
| Temperatuur                               |                                                                                                      |
| T-opslag (max.)                           | 130 °C                                                                                               |
| T-opslag (min.)                           | -30 °C                                                                                               |
| T-winding (max.)                          | 140 °C                                                                                               |
| Temperatuurversch. normale omstandigheden | 60 °C                                                                                                |
| Goedkeuring en toepassing                 |                                                                                                      |
| Actieve temperatuurbescherming            | Ja                                                                                                   |
| Goedkeuringsmerktekens                    | CE-markering ENEC-certificaat                                                                        |

# HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

| Productgegevens             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Volledige productcode       | 871869674086600               |
| Productnaam voor bestelling | BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz |
| EAN/UPC - Product           | 8718696740866                 |
| Bestelcode                  | 74086600                      |
| Lokale code                 | BSN100K302ITS                 |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Numerator - Aantal per pak       | 1            |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 6            |
| SAP-materiaal                    | 913700752326 |
| Net Weight (Piece)               | 1,400 kg     |

## Maatschets

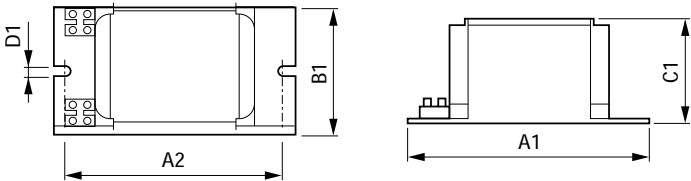

| Product                       | A1     | A2    | B1    | C1    | D1     |
|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz | 123 mm | 98 mm | 61 mm | 52 mm | 6,2 mm |

BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

