



TL-D gekleurd

TL-D Colored 58W Red 1SL/25

Deze TL-D-lamp (buisdiameter 26 mm) helpt bij het scheppen van speciale effecten en sferen of het trekken van de aandacht met behulp van rood, groen, blauw en geel licht. Naast het gebruiken van de specifieke kleuren is het ook mogelijk de kleuren te mengen om wit licht te realiseren. Deze lamp biedt een hoge lichtopbrengst dankzij het gebruik van basispoeders. Tot de toepassingsgebieden horen winkels, showrooms, bars en restaurants, demonstratieruimten, reclameverlichting en amusementsbedrijven.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Spanning (nom.)	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	111 V	
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h	Temperatuur	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h	Ontwerptemperatuur (nom.) 25 °C	
Eisen aan armatuurontwerp		Regelsystemen en dimmers	
Kleurcode	150	Dimbaar Ja	
Lichtstroom (nom.)	75 lm	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	75 lm	Lampvorm T8 [26 mm (T8)]	
Kleuraanduiding	Rood (HO)	Goedkeuring en toepassing	
LLMF 2.000 uur gemeten	98 %	Kwikinhoud (Hg) (nom.) 13,0 mg	
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Energieverbruik kWh/1.000 uur 82 kWh	
Power (Rated) (Nom)	58,5 W		
Lampstroom (nom.)	0,670 A		


TL-D gekleurd

Productgegevens

Volledige productcode	871150095445940
Productnaam voor bestelling	TL-D Colored 58W Red 1SL/25
EAN/UPC - Product	8711500954459
Bestelcode	95445940
Lokale code	TLD58W15RED
Numerator - Aantal per pak	1

Beschrijving lokale code	8344032
Numerator - Dozen per buitendoos	25
SAP-materiaal	928049001505
Net Weight (Piece)	167,000 g


Maatschets

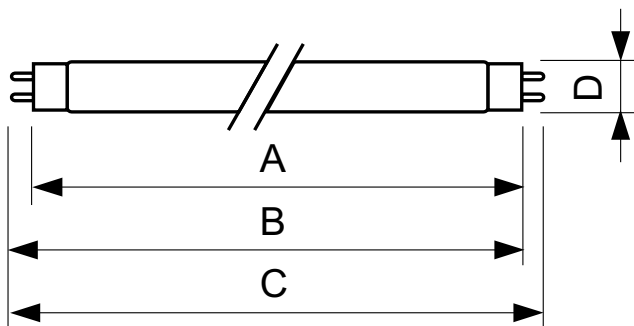


TL-D Colored 58W Red 1SL/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

Fotometrische gegevens

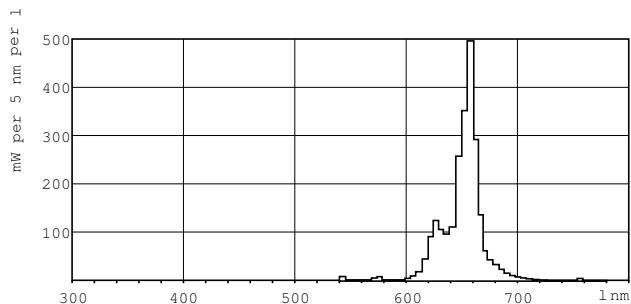

LDPB_TL-DCOL_150-Spectral power distribution B/W

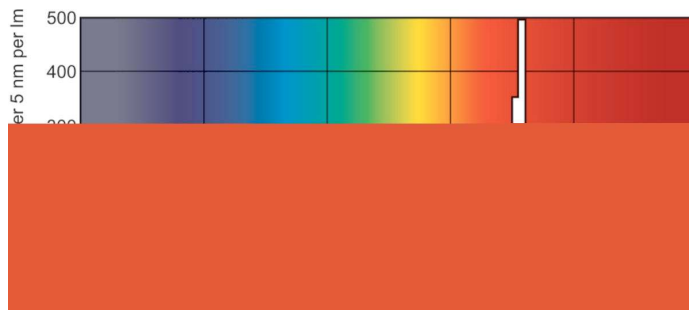

LDPO_TL-DCOL_150-Spectral power distribution Colour

