

# TL-D gekleurd

## TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

Deze TL-D-lamp (buisdiameter 26 mm) helpt bij het scheppen van speciale effecten en sferen of het trekken van de aandacht met behulp van rood, groen, blauw en geel licht. Naast het gebruiken van de specifieke kleuren is het ook mogelijk de kleuren te mengen om wit licht te realiseren. Deze lamp biedt een hoge lichtopbrengst dankzij het gebruik van basispoeders. Tot de toepassingsgebieden horen winkels, showrooms, bars en restaurants, demonstratieruimten, reclameverlichting en amusementsbedrijven.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie               |                                  | Spanning (nom.)                        |  |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| Lampvoet                          | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] | 111 V                                  |  |
| Levensduur tot 10% uitval (nom.)  | 12000 h                          | Temperatuur                            |  |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)  | 15000 h                          | Ontwerptemperatuur (nom.) 25 °C        |  |
| Eisen aan armatuurontwerp         |                                  | Regelsystemen en dimmers               |  |
| Kleurcode                         | 160                              | Dimbaar Ja                             |  |
| Lichtstroom (nom.)                | 2250 lm                          | Mechanische eigenschappen en behuizing |  |
| Lichtstroom (gespec.) (nom.)      | 2250 lm                          | Lampvorm T8 [ 26 mm (T8)]              |  |
| Kleuraanduiding                   | Geel                             | Goedkeuring en toepassing              |  |
| LLMF 2.000 uur gemeten            | 80 %                             | Kwikinhoud (Hg) (nom.) 13,0 mg         |  |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens |                                  | Energieverbruik kWh/1.000 uur 70 kWh   |  |
| Power (Rated) (Nom)               | 58,5 W                           |                                        |  |
| Lampstroom (nom.)                 | 0,670 A                          |                                        |  |


## TL-D gekleurd

### Productgegevens

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Volledige productcode       | 871150095447340                |
| Productnaam voor bestelling | TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 |
| EAN/UPC - Product           | 8711500954473                  |
| Bestelcode                  | 95447340                       |
| Lokale code                 | TLD58W16YELLOW                 |
| Numerator - Aantal per pak  | 1                              |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Beschrijving lokale code         | 8344034      |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 25           |
| SAP-materiaal                    | 928049001605 |
| Net Weight (Piece)               | 167,000 g    |


### Maatschets

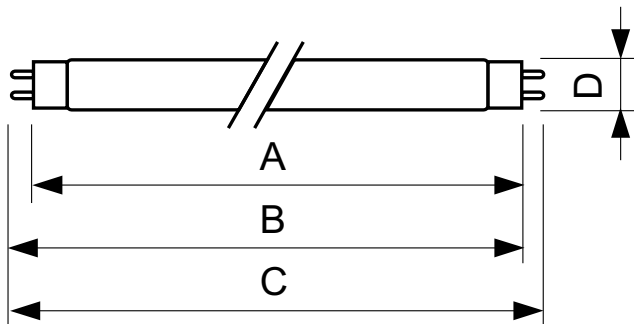


TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

| Product                        | D (max) | A (max)   | B (max)   | B (min)   | C (max)   |
|--------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | 28,0 mm | 1500,0 mm | 1507,1 mm | 1504,7 mm | 1514,2 mm |

### Fotometrische gegevens

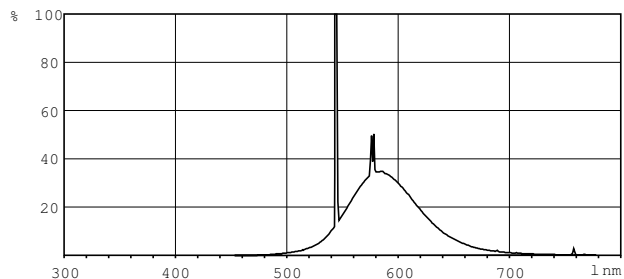

LDPB\_TL-DCOL\_160-Spectral power distribution B/W

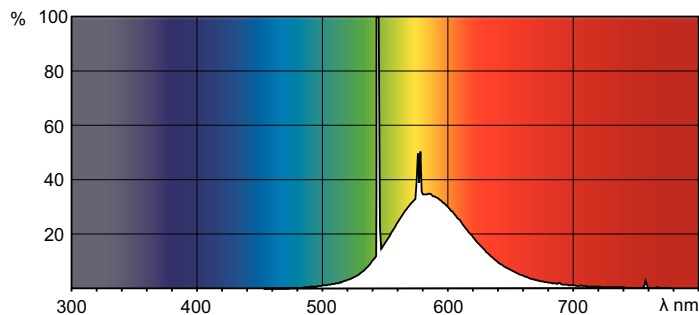

LDPO\_TL-DCOL\_160-Spectral power distribution Colour

