

Technisch specificatieblad

Inbouwlasdoos

Artikelnr. 2003130



Verbindingsdoos voor klemmen, met deksel en dekselschroef (15 mm), dekselrand ligt vlak, oppervlak is ruw, in combinatie met deksel en dekselschroeven, de verbindingsdozen behalen het VDE-keurmerk volgens VDE 0606 en zijn brandvertragend volgens VDE 0471 / DIN 695 Deel 2-1, testtemperatuur 750 ° C, beschermingsklasse IP20.




PS Polystyreen

Stamgegevens

Bestelnr.	2003130
Type	UV 200 K
Omschrijving 1	Inbouwdoos
Omschrijving 2	vierkant met deksel
Dimensie	200x200x65
Kleur	zwart
Materiaal	Polystyreen
Materiaal-afk.	PS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	10,00 Stuk
Gewicht	35,71 kg/100 st.

Technische gegevens

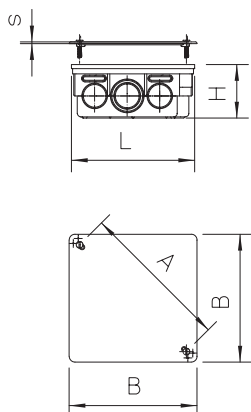

Breedte	200,00 mm
Zijhoogte	65,00 mm
Lengte	200,00 mm
Afmeting A	260,00 mm
Afmeting B	210,00 mm
Afmeting H	65,00 mm
Afsluitbaar	☐
Aantal invoeren	12,00
Kabelinvoeren	24
Soort invoer	Uitbreekopeningen voor leidingen en buizen 8 x Ø 21,5 mm en 12 x Ø 28,5 mm en 4 x Ø 34,6 mm
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Uitvoering	Enkel
Uitvoering	Aansluitdoos
Uitrusting	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	☐
moelijk ontvlambaar	moelijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Vloerhoogte	67 mm
Halogeenvrij	☐
Met afscherming	☐
Met nagelklem	☐
Met schroeven	☐
Montagetype	Inbouw
Nominale doorsnede	16,00 mm²
Nominale spanning	400,00 V
verzegelbaar	☐
Slagvast	☒
Beschermingsgraad	IP20
Steunen	Zonder
Luchtdicht	☐

Tabellen

Tabel 1

Tabel 1