


Technisch specificatieblad

Kabelklem, 1-voudige kunststof drukwand

Artikelnr. 1175211

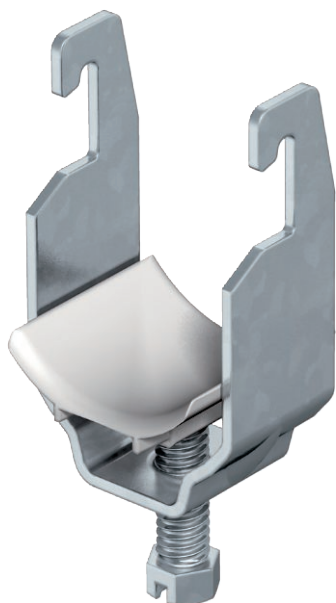

Geschikt voor alle C-profielrails met 18 mm en 22 mm sleufbreedte.
Drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035.




St Staal
FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	1175211
Type	2056U 22 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Dimensie	16-22mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	3,22 kg/100 st.

Technische gegevens

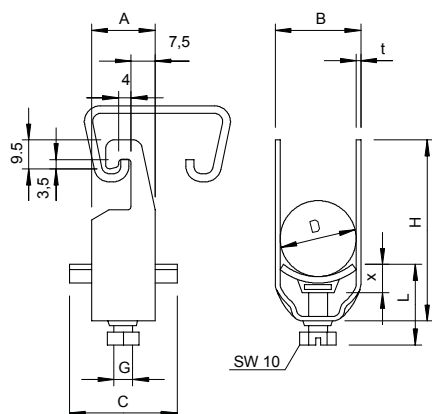

Afmeting A	20,00 mm
Afmeting B	27,00 mm
Afmeting C	34 mm
Afmeting G	M6
Afmeting H	53,00 mm
Afmeting L	34,00 mm
Afmeting t	1,50 mm
Afmeting x	5,00 mm
Aantal kabels/ buizen	1
Max. aandraaimoment	3,00 Nm
voor 1 kabel H	53,00 mm
voor 1 kabel L	34,00 mm
voor 2 kabels H	77,00 mm
voor 2 kabels L	47,00 mm
voor 3 kabels H	101,00 mm
voor 3 kabels L	47,00 mm

Technisch specificatieblad

Kabelklem, 1-voudige kunststof drukwand

Artikelnr. 1175211



Technische gegevens

voor buisdiameter	20 mm
voor rail met sleufbreedte	18,00 - 22,00 mm
Halogeenvrij	☒
Met kunststof tegenwand	☒
Met metalen tegenwand	☐
Montagetype	Profielrail
Slagvast	☐
Spanbereik D	16,00 - 22,00 mm
Extra oppervlak	thermisch verzinkt
Extra materiaal	staal