

Technisch specificatieblad

Montagerail MS5030, sleufbreedte 22 mm,
geperforeerd
Artikelnr. 1121466



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklemmen met U-voet.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens


Bestelnr.	1121466
Type	MS5030P3000FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 22 mm
Dimensie	3000x50x30
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	3,00 m
Gewicht	308,10 kg/100 m

Technisch specificatieblad

Montagerail MS5030, sleufbreedte 22 mm,
geperforeerd
Artikelnr. 1121466



Technische gegevens

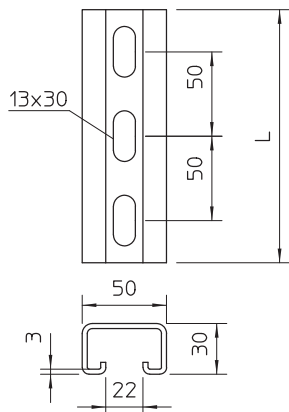

Lengte	3.000,00 mm
Breedte	50,00 mm
Zijhoogte	30,00 mm
Afmeting L	3.000,00 mm
Afbreekbaar	☐
Afmetingen BxH	50 x 30 mm
Uitvoering	Enkel profiel
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Boorgatafstand centrisch	50,00 mm
Geschikt voor functiebehoud	☐
Materiaaldikte	3,00 mm
Met perforatie	☒
Met vertanding	☐
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	22,00 mm
Statische waarde A	3,39 cm ²
Statische waarde Iy	3,99 cm
Statische waarde Iz	13,11 cm
Statische waarde Wy	3,95 cm ³
Statische waarde Wz	6,38 cm ³