# Technisch specificatieblad

## Fijnbeveiliging voor 9-polige RS485-interface

## Artikelnr. 5080061

Datakabelbeveiligingsapparaat voor seriële interfaces

- Verschillende aansluittechnieken leverbaar
- Hoog beschermingsniveau

Toepassing PLC, alarminstallaties, besturingen

LPZ 2→3

### Afmetingen

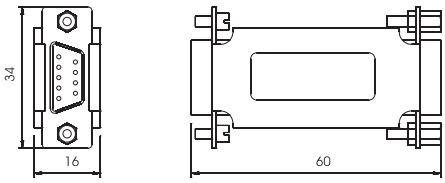


| | |
|---|---|
| Lengte | 60,00 mm |
| Breedte | 16,00 mm |
| Zijhoogte | 34,00 mm |

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | 5080061 |
| Type | SD09-V11 9 |
| Omschrijving 1 | Datakabelveiligheidsapparaat |
| Omschrijving 2 | voor V24-interface D-SUB 9 |
| Dimensie | 6V |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 1,00 Stuk |
| Gewicht | 2,95 kg/100 st. |

# Technisch specificatieblad

## Fijnbeveiliging voor 9-polige RS485-interface

## Artikelnr. 5080061

### Technische gegevens

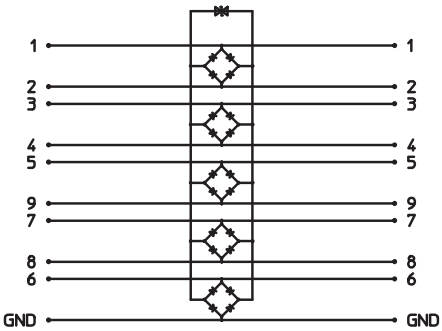


| | |
|---|---|
| Afleiderbewaking | □ |
| Categorie | Type 3 / C1 |
| SPD conform NEN-EN-IEC 61643-21 | klasse III / C1 |
| Aanspreektijd | <10 ns |
| Uitvoering | SUB-D-9; V11 RS485 |
| Aantal polen | 9,00 |
| Explosieveilige uitvoering | □ |
| Telefoon/telecommunicatie-contact | □ |
| Maximale continuspanning | 7,50 V |
| Maximale continuespanning AC | 5,20 V |
| Maximale continuspanning DC | 7,50 V |
| LPZ | 2→3 |
| Nominale spanning | 6,00 V |
| Montagetype | Connector/kabeladapter |
| Testnorm | IEC 61643-21 |
| Afscherming aansluiting | ja |
| Afscherming | direct |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Beschermingsniveau ader - ader | <100 V |
| Beschermingsniveau ader-aarde | <100 V |
| Beschermingsniveau ader - ader bij 1kV/µs (C3) | <10 V |
| Beschermingsniveau ader - aarde bij 1kV/µs (C3) | <10 V |
| Insteeksysteem | D-Sub 15-polig |
| Piekstroombestendigheid ader - ader | 0,75 kA (8/20µs) |
| Piekstroombestendigheid ader - aarde | 0,75 kA (8/20µs) |
| Temperatuurbereik | -40-+80 °C |