



Verbindingsdoos voor klemmen, met deksel en dekselschroef (15 mm), dekselrand ligt vlak, oppervlak is ruw, in combinatie met deksel en dekselschroeven, de verbindingsdozen behalen het VDE-keurmerk volgens VDE 0606 en zijn brandvertragend volgens VDE 0471 / DIN 695 Deel 2-1, testtemperatuur 750 ° C, beschermingsklasse IP20.




PS Polystyreen

Stamgegevens

Bestelnr.	2003136
Type	UV 250 K
Omschrijving 1	Inbouwdoos
Omschrijving 2	vierkant met deksel
Dimensie	250x250x65
Kleur	zwart
Materiaal	Polystyreen
Materiaal-afk.	PS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	10,00 Stuk
Gewicht	52,00 kg/100 st.

Technische gegevens

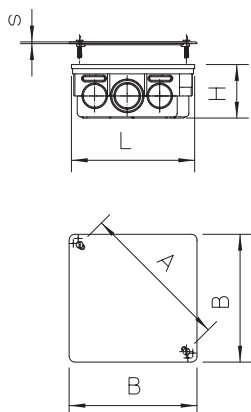

Breedte	250,00 mm
Zijhoogte	65,00 mm
Lengte	250,00 mm
Afmeting A	328,00 mm
Afmeting B	260,00 mm
Afmeting H	65,00 mm
Afsluitbaar	☐
Aantal invoeren	12,00
Kabelinvoeren	32
Soort invoer	Uitbreekopeningen voor leidingen en buizen 8 x Ø 21,5 mm en 16 x Ø 28,5 mm en 8 x Ø 34,6 mm
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Uitvoering	Enkel
Uitvoering	Aansluitdoos
Uitrusting	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	☐
moelijk ontvlambaar	moelijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Vloerhoogte	67 mm
Halogeenvrij	☐
Met afscherming	☐
Met nagelklem	☐
Met schroeven	☐
Montagetype	Inbouw
Nominale doorsnede	16,00 mm²
Nominale spanning	400,00 V
verzegelbaar	☐
Slagvast	☒
Beschermingsgraad	IP20
Steunen	Zonder
Luchtdicht	☐

Tabellen

Tabel 1

Tabel 1