


Technisch specificatieblad

GR-Magic® draadgoot

Art.-Nr. 6000057

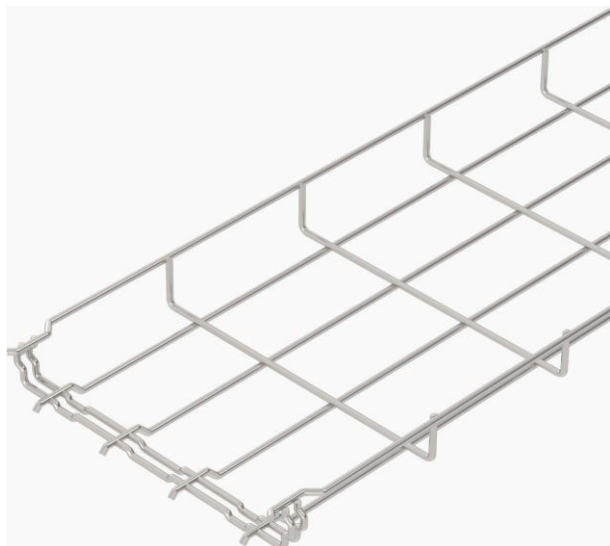

Draadgoot met aangevormde verbinder in de zijhoogte 35 mm.



A2	Roestvast staal 1.4301
2B	Blank, nabehandeld

Opmerking extra producttekst	Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar geklikt. De maasgrootte is 50 x 100 (uitgezonderd GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Extra productbeschrijving 1	Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.

Stamgegevens

Bestelnr.	6000057
Type	GRM 35 200 A2
Omschrijving 1	Draadgoot klikbaar draad 3,9mm
Dimensie	35x200x3000
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4301
Materiaal-afk.	A2
Oppervlak	Blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoopseenheid	3,00 m
Gewicht	76,00 kg/100 m


Technisch specificatieblad

GR-Magic® draadgoot

Art.-Nr. 6000057



Technische gegevens

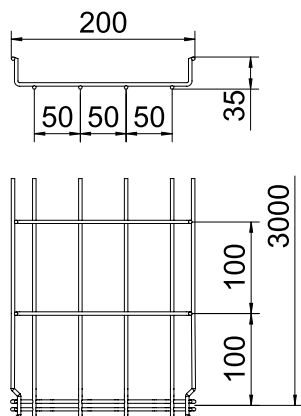


Lengte	3.000,00 mm
Breedte	200,00 mm
Zijhoogte	35,00 mm
Zijhoogte	35,00 mm
Afmeting B	200,00 mm
Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Draaddiameter	3,90 mm
Geschikt voor functiebehoud	☐
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Nuttige doorsnede	70,00 cm ²
Nuttige doorsnede	7.000,00 mm ²
Profielvorm	U-vorm
RVS, gebeitst	☒
Verspanuitvoering	☐

toel. belasting

Steunafstand 1,0 m	0,30 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,14 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,10 kN/m

toel. belasting

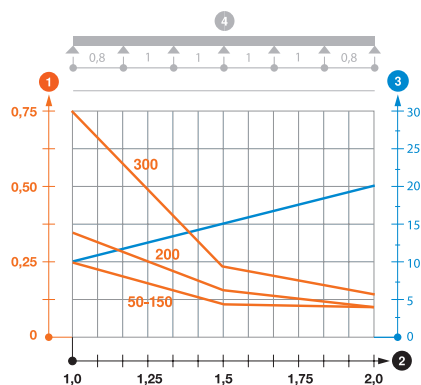

Belastingsdiagram draadgoot GR-Magic type GRM 35

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand