


Technisch specificatieblad

Tweelingwartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2024160

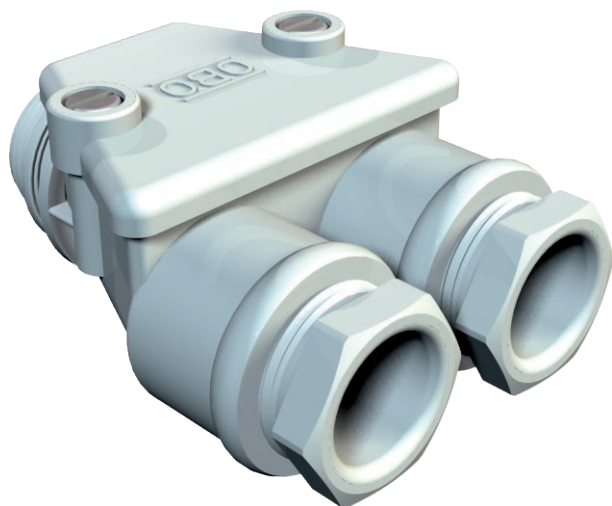

Met afneembaar deksel van polystyreen, en 2 schroefafdichtingsringen van polyethyleen.



UF Duroplast, Aminoplast type 131.5

Extra productbeschrijving 1	113/16 met schroefdraad Pg 16, 2 drukschroeven Pg 13,5 voor kabeldiameter 6,5-10,5 mm.
-----------------------------	--

Stamgegevens

Bestelnr.	2024160
Type	113 PG16 LGR
Omschrijving 1	Wartel met twee uitgangen IP54
Dimensie	PG16
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Thermoharder, aminoplast type 131.5
Materiaal-afk.	UF
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	5,00 Stuk
Gewicht	4,36 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Tweelingwartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2024160



Technische gegevens

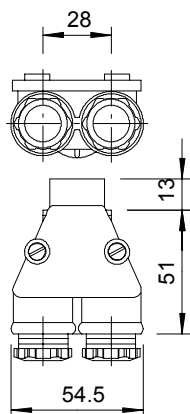

Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	☐
Afdichtbereik D	6,50 - 10,50 mm
explosieveilig	☐
Wartel voor platte kabel	☐
Voor Ex-zone	zonder
moeilijk ontvlambaar	moeilijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Schroefdraad	Pg 16
Soort schroefdraad	PG
Glasvezelversterkt	☐
Halogeenvrij	☒
Meervoudig dichtingsinzetstuk	☐
Met borgmoer	☐
Slagvast	☐
Beschermingsgraad	IP54
Deelbare wartel	☐
Treklastingsmogelijkheid	☐