


Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 105

Art.-Nr. 6002479

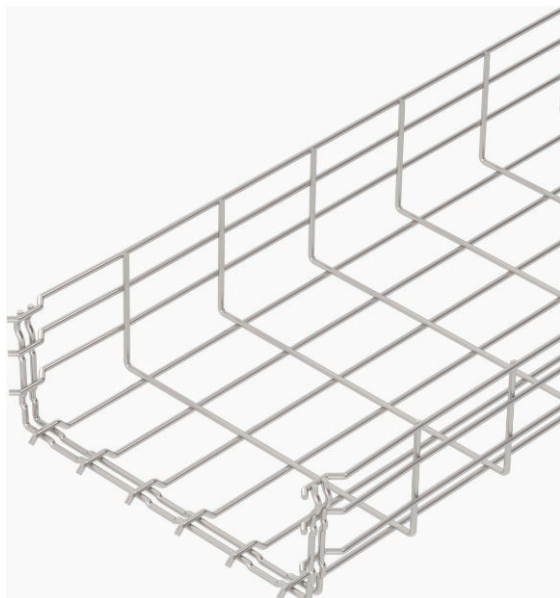

Draadgoot Magic met aangepaste verbinder met een zijhoogte van 105 mm.



A4	Roestvast staal 1.4401
2B	Blank, nabehandeld

Opmerking extra producttekst	Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar gestoken. De maasgrootte is 50 x 100 mm.
Extra productbeschrijving 1	Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.

Stamgegevens

Bestelnr.	6002479
Type	GRM 105 300 A4
Dimensie	105x300x3000
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4401
Materiaal-afk.	A4
Oppervlak	Blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoopseenheid	3,00 m
Gewicht	235,00 kg/100 m


Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 105

Art.-Nr. 6002479



Technische gegevens

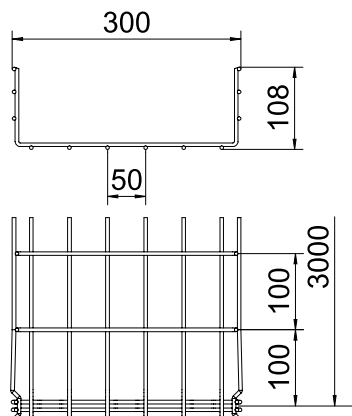


Lengte	3.000,00 mm
Breedte	300,00 mm
Zijhoogte	105,00 mm
Zijhoogte	105,00 mm
Afmeting B	300,00 mm
Afmeting H	108,00 mm
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Draad diameter	4,80 mm
Geschikt voor functiebehoud	☐
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Nuttige doorsnede	268,00 cm ²
Nuttige doorsnede	26.800,00 mm ²
Profielvorm	U-vorm
RVS, gebeitst	☒
Schroefloze verbinder	☒
Verspanuitvoering	☐

toel. belasting

Steunafstand 1,0 m	1,10 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,75 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,53 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,38 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,30 kN/m

toel. belasting

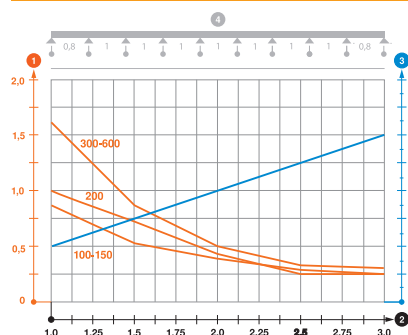

Belastingsdiagram draadgoot type GRM 105

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
 - 2 Steunafstand in m
 - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
 - 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabel ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand