



Apparatuurbak met torsiebeveiligde, gegarandeerde norm-combinatieafstand van 71 mm (conform DIN 49 073-1) via snap-klik-koppeling. 7 uitbrekopeningen voor leidingen en buizen Ø 20 mm en Ø 25 mm Combineerbaar voor spreid- en schroefbevestiging, diepliggende pleisterbeugels, apparaatschroefafstand 60 mm voor schroefbevestiging met zelftappende schroeven 3,2 mm, met 2 schroefplaatsen zonder schroeven, beschermingsgraad IP20.



PS Polystyreen

Stamgegevens

Bestelnr.	2003015
Type	UG 60 D
Omschrijving 1	Inbouwdoos
Omschrijving 2	buis 20/25mm, koppelbaar
Dimensie	Ø60mm, H40mm
Kleur	zwart
Materiaal	Polystyreen
Materiaal-afk.	PS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25,00 Stuk
Gewicht	1,32 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Inbouwapparatuurdoos

Artikelnr. 2003015



Technische gegevens

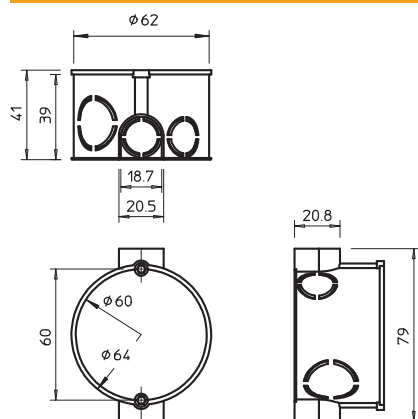

Zijhoogte	40,00 mm
Ø binnen	60 mm
Ø	60 Max.
Diameter	60,00 mm
Afsluitbaar	☐
Aantal invoeren	7,00
Kabelinvoeren	7
Aantal inzetten	1,00
Soort invoer	Uitbreekopeningen voor leidingen en buizen Ø 20 mm en Ø 25 mm
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Uitvoering	Enkel
Uitvoering	Apparatuurbak
Bevestigen van apparatuur	Schroeven of klinknagels
Uitrusting	zonder
Deksel	Zonder
Dekselbevestiging	Niet van toepassing
Invoer achteraan	☐
moelijk ontvlambaar	moelijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	Rond
Voor buisdiameter	20/25 mm
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Vloerhoogte	42 mm
Afstand tussen de schroeven voor apparatuur	60,00 mm
Halogeenvrij	☒
Met afscherming	☐
Met nagelklem	☐
Met schroeven	☐
Montagetype	Inbouw
Nominale doorsnede	1,50 - 2,50 mm²
Nominale spanning	400,00 V
verzegelbaar	☐
Slagvast	☒
Beschermingsgraad	IP20
Steunen	Tunnelsteun
Luchtdicht	☐

Tabellen

Tabel 1

Tabel 1