

Technisch specificatieblad

Wartel voor platte kabel, PG-schroefdraad, hoekige uitvoering, steengrijs
Artikelnr. 2012774



Kabelinvoer voor platte kabel in wurgnippelmodel, met PG-schroefdraad conform DIN 40430, beschermingsgraad IP31, met voorgesmonteerde steunafdichtring 107/F.



PE Polyethyleen

Stamgegevens


Bestelnr.	2012774
Type	106 FL 29 14 40
Omschrijving 1	Wartel voor platte kabel
Dimensie	PG29
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polyethyleen
Materiaal-afk.	PE
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	15,00 Stuk
Gewicht	3,50 kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Wartel voor platte kabel, PG-schroefdraad, hoekige uitvoering, steengrijs
Artikelnr. 2012774



Technische gegevens

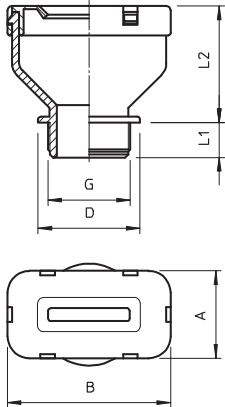

voor platte kabel/breedte	37,00 - 40,00 mm
Afmeting A	30,00 mm
Afmeting B	56,00 mm
Afmeting D	46,00 mm
Afmeting G	PG29 mm
Afmeting L	59,00 mm
Afmeting l1	13,00 mm
Afmeting L2	46,00 mm
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	☐
voor platte kabel/dikte	11,00 - 14,00 mm
Wartel voor platte kabel	☒
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	Pg 29
Soort schroefdraad	PG
Glasvezelversterkt	☐
Meervoudig dichtingsinzetstuk	☐
Met borgmoer	☐
Slagvast	☐
Beschermingsgraad	IP31
Trekontlastingsmogelijkheid	☐