


Technisch specificatieblad

Afstandsbeugel draadgoot

Art.-Nr. 6015662

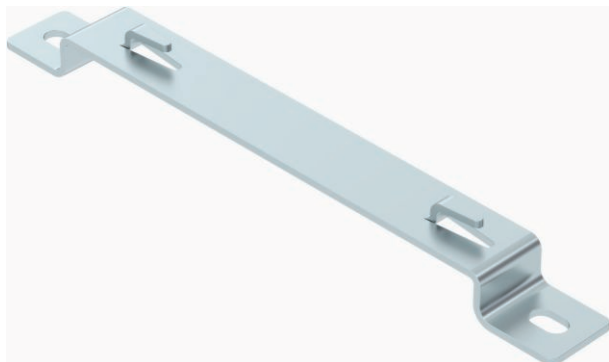

Afstandsbeugel voor de montage van draadgoten op een afstand van de vloer of wand.
Op de afstandsbeugel kunnen de draadgoottypes GRM met de zijhoogten 35, 55 en 105 worden gemonteerd.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Opmerking extra producttekst | Schroefloze bevestiging van de draadgoot op de afstandsbeugel.

Stamgegevens

Bestelnr.	6015662
Type	DBLG 20 200 FS
Omschrijving 1	Afstandsbeugel
Omschrijving 2	snelbevestiging voor draadgoot
Dimensie	B200mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoopseenheid	20,00 Stuk
Gewicht	20,90 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Afstandsbeugel draadgoot

Art.-Nr. 6015662



Technische gegevens

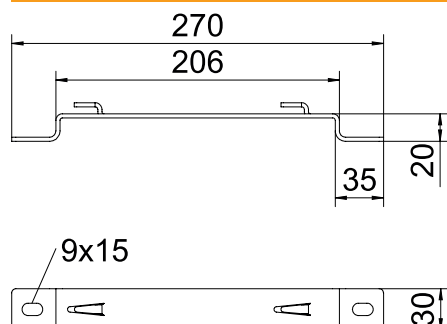

Zijhoogte	20,00 mm
Afmeting B	206,00 mm
Afmeting L	270,00 mm
Uitvoering	Wand-/plafondbeugel trapeziumprofiel
Gootbevestiging	Bevestigingslip
Geschikt voor kabelgoot	☐
Geschikt voor kabelladder	☐
Geschikt voor draadgoot	☒

toel. belasting

Technisch specificatieblad

Afstandsbeugel draadgoot

Art.-Nr. 6015662



Technische
gegevens

toel. belasting