


Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 55

Art.-Nr. 6001076

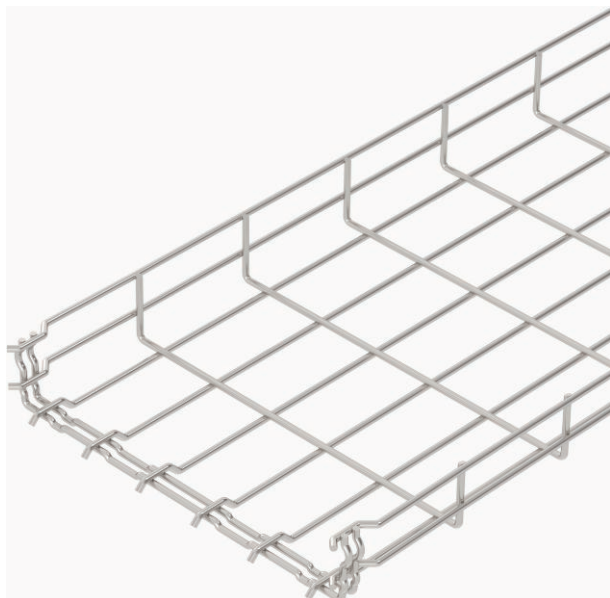

Draadgoot met aangevormde verbinder in de zijhoogte 55 mm.




A2	Roestvast staal 1.4301
2B	Blank, nabehandeld

Opmerking extra producttekst	Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar gestoken. De maasgrootte is 50 x 100 mm (uitgezonderd GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Extra productbeschrijving 1	Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.

Stamgegevens

Type	GRM 55VA
Omschrijving 1	Draadgoot GRM VA

Technische gegevens

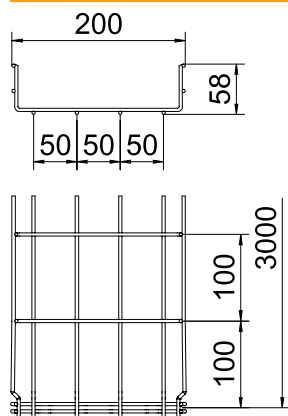

Lengte	3.000,00 mm
Zijhoogte	55,00 mm
Zijhoogte	55,00 mm
Afmeting H	58,00 mm
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Geschikt voor functiebehoud	☐
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Profielvorm	U-vorm
RVS, gebeitst	☒
Schroefloze verbinder	☒


Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 55

Art.-Nr. 6001076




Technische gegevens

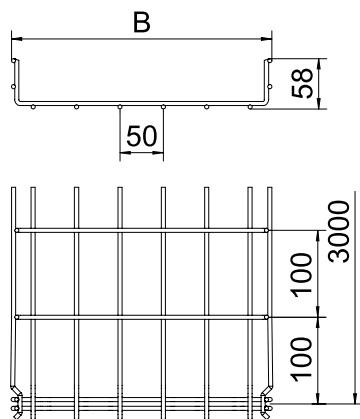

Lengte	3.000,00 mm
Zijhoogte	55,00 mm
Zijhoogte	55,00 mm
Afmeting H	58,00 mm
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Geschikt voor functiebehoud	☐
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Profielvorm	U-vorm
RVS, gebeitst	☒
Schroefloze verbinder	☒

toel. belasting

toel. belasting

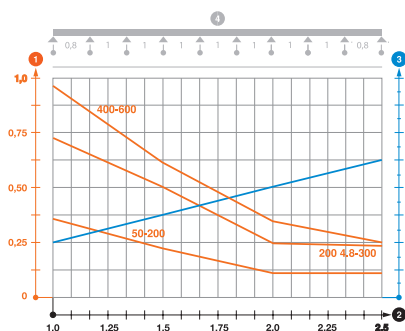

Belastingdiagram draadgoot GRM 55 VA

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand