

Technisch specificatieblad

Aansluitelement voor installatie in geïsoleerde opvangmast isFang IN Artikelnr. 5408020



- Voor de isCon® Premium-leiding
- Aansluiting en installatie van de leiding in geïsoleerde opvanger
- Schroefbare aansluiting
- Incl. krimpkous en steekleutel
- Getest tot 200 kA (bliksembeveiligingsklasse I)




A2

Roestvast staal 1.4301

Stamgegevens

Bestelnr.	5408020
Type	isCon IN con PRE
Dimensie	ø 23mm
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4301
Materiaal-afk.	A2
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	27,80 kg/100 st.

Technische gegevens

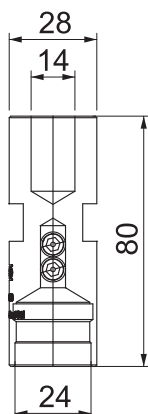

Afmeting D	23,00 Ø mm
Bliksemstroombestendigheid	H2/200 kA
Geschikt voor verbinding	Overige