

Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen bocht, met schroefdraad

Artikelnr. 2046784



90°-bocht voor installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1 met draadeinden conform NEN-EN-IEC 60423. Met braamvrije binnenwand.
Per buisbocht is al een verbindingsmof opgeschroefd.



St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	2046784
Type	SBNM63 G
Dimensie	M63x1,5
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 12329
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	3,00 Stuk
Gewicht	227,00 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen bocht, met schroefdraad

Artikelnr. 2046784



Technische gegevens

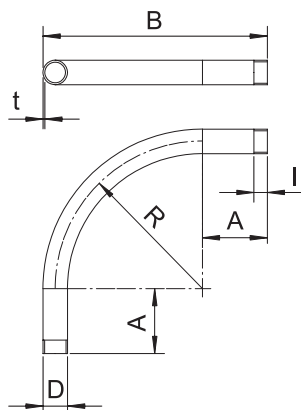

Afmeting A	165,00 mm
Afmeting B	446,00 mm
Afmeting D	63,00 mm
Afmeting M	M63
Afmeting R	250,00 mm
Afmeting t	1,80 mm
Afmeting l	25,00 mm
Uitvoering	Schroefdraad
Schroefdraad	M63x1,5
Voor buisdiameter nominaal	63,00 mm
Flexibel	☐
Halogeenvrij	☐
Met inspectieopening en deksel	☐
Met mof	☒
Oppervlak gepolijst	☐
Oppervlak geborsteld	☐
Hoek van de bocht	90,00 °
Tweedelig	☐