Technisch specificatieblad

MSR-beveiliging voor 2-polige voeding 48 V

Artikelnr. 5097615




Overspanningsbeveiliging / netfijnbeveiliging type 3 conform NEN-EN-IEC 61643-11

- Geschikt voor gelijk- en wisselspanningssystemen
- Met optische functie-indicatie
- Met montagevriendelijke, schroefloze aansluitklemmen
- In plaatsbesparende 17,5 mm rastermaat
- Y-schakeling

Toepassing: universele toepassing op 35 mm DIN-rail in iedere standaard verdelerkast.

Afmetingen

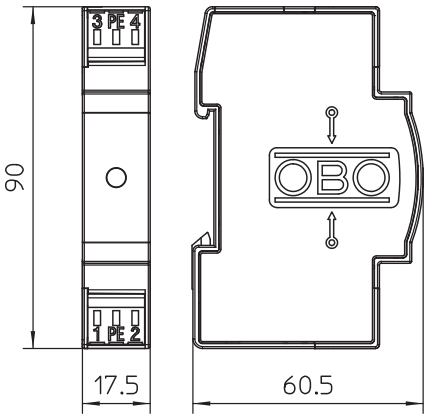

Stamgegevens


Bestelnr.	5097615
Type	VF48-AC/DC
Dimensie	48V AC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	8,00 kg/100 st.

Technisch specificatieblad

MSR-beveiliging voor 2-polige voeding 48 V

Artikelnr. 5097615

Technische gegevens

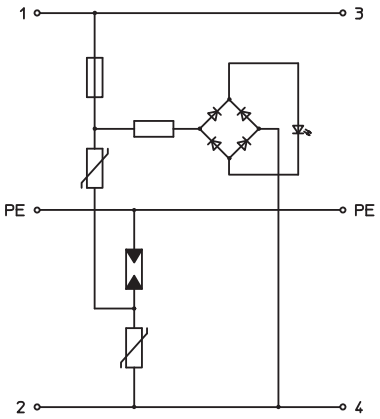

SPD volgens EN 61643-11	Type 3
SPD volgens IEC 61643-11	klasse III
Testklasse type 3	☑
Nominale spanning	48,00 V
Maximale continuespanning AC	60,00 V
Maximale continuspanning	60,00 V
U max AC	60,00 V
Maximale continuspanning DC	80,00 V
U max DC	80,00 V
Nominale afleidstootstroom (8/20)	0,7 kA
Nominale belastingsstroom	20,00 A
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs)	2,00 kA
Beschermingsniveau	< 0,22 kV
Aanspreektijd	<25 ns
Maximale voorverzekering	20,00 A
Temperatuurbereik	-40-+80 °C
Uitvoering van de polen	2
Aantal polen	3,00
Uitvoering	48 V versie
Uitvoering	2-polig
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad	IP 20
Uitblazend	□
Aantal modules TE (17,5 mm)	1
Afstandssignalisatie	□
Telefoon/telecommunicatie-contact	□
Maximale aderdoorsnede flexibel (soepel)	2,50 mm²
Maximale aderdoorsnede star (massief/meerdraads)	2,50 mm²
Aansluitdoorsnede flexibel	0,14 - 2,50 mm²
Aansluitdoorsnede vast	0,14 - 2,50 mm²
Aansluitdoorsnede meeraderig	0,14 - 2,50 mm²
Signalering op het apparaat	optisch