

Technisch specificatieblad

Overspanningsafleider 4-polig 550 V

Artikelnr. 5094718



Overspanningsafleider type 2

- Voor overspanningsbeveiligings-potentiaalvereffening conform NEN-EN-IEC 60364-4-44
- Afleidvermogen tot 40 kA (8/20) per fase
- Afleider, insteekbaar met dynamische scheidingsinrichting en optische functie-indicatie
- Hoogvermogen varistortechneek


Toepassing: potentiaalvereffening (LPZ 1 naar 2) in hoofd- en onderverdelingen.



Extra productbeschrijving 1

* Compleet = module en bodemdeel

Afmetingen

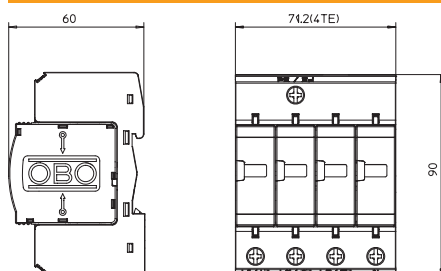

Stamgegevens

Bestelnr.	5094718
Type	V20-C 4-550
Omschrijving 1	SurgeController V20
Omschrijving 2	4-polig
Dimensie	550V
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	45,50 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Overspanningsafleider 4-polig 550 V

Artikelnr. 5094718



Technische gegevens

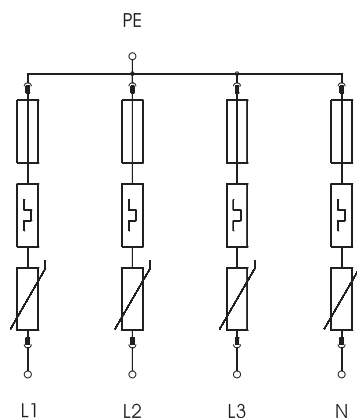

SPD volgens EN 61643-11	Type 2
SPD volgens IEC 61643-11	klasse II
Testklasse type 2	☒
Nominale spanning	500,00 V
Maximale continuespanning AC	550,00 V
Maximale continuespanning	550,00 V
Nominale afleidstootstroom (8/20)	15 kA
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs)	40,00 kA
Afleidstootstroom (8/20) [totaal]	60,00 kA
Beschermingsniveau	< 2,4 kV
Aanspreektijd	< 25 ns
Maximale voorverzekering	125,00 A
Temperatuurbereik	-40-+80 °C
Uitvoering van de polen	4
Uitvoering	4-polig
Uitvoering	4-polig
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad	IP 20
Uitblazend	☐
Aantal modules TE (17,5 mm)	4
Afstandssignalisatie	☐
Telefoon/telecommunicatie-contact	☐
Geïntegreerde voorzekering	☐
Maximale aderdoorsnede flexibel (soepel)	25,00 mm²
Maximale aderdoorsnede star (massief/meendraads)	35,00 mm²
Aansluitdoorsnede flexibel	2,50 - 25,00 mm²
Aansluitdoorsnede vast	2,50 - 35,00 mm²
Aansluitdoorsnede meeraderig	2,50 - 35,00 mm²
Signalering op het apparaat	optisch