


Technisch specificatieblad

Kabelgoot SKS-Magic® 110 ongeperforeerd

Art.-Nr. 6059846

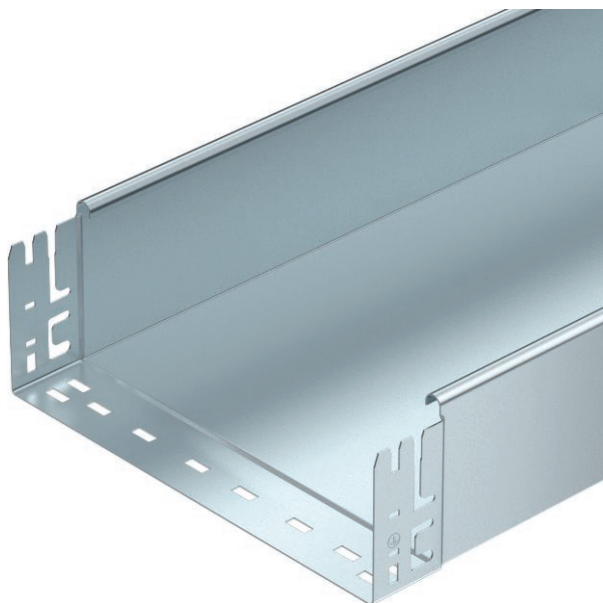

Ongeperforeerde kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.



St

Staal

FS

sendzimir verzinkt

Opmerking extra producttekst | De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.

Stamgegevens

Bestelnr.	6059846
Type	SKSMU 150 FS
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x500x3050
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoopseenheid	3,00 m
Gewicht	874,72 kg/100 m

Technisch specificatieblad

Kabelgoot SKS-Magic® 110 ongeperforeerd

Art.-Nr. 6059846




Technische gegevens



Nuttige doorsnede	54.800,00 mm ²
Nuttige doorsnede	548,00 cm ²
Geschikt voor functiebehoud	☐
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Met bovenstuk	☐
Montagegat in bodem	☐
NATO Gatenpatroon	☐
RVS, gebeitst	☐
Zijperforatie	☐
Verspanuitvoering	☐

Afmetingen

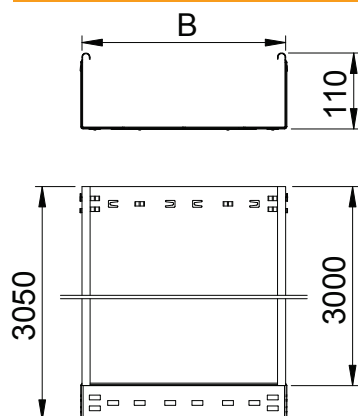

Lengte	3.050,00 mm
Breedte	500,00 mm
Zijhoogte	110,00 mm
Zijhoogte	110,00 mm
Afmeting B	500,00 mm
Plaatdikte	1,50 mm

toel. belasting

Steunafstand 1,5 m	3,00 kN/m
Steunafstand 2,0 m	2,40 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1,76 kN/m
Steunafstand 3,0 m	1,20 kN/m
Steunafstand 3,5 m	0,84 kN/m
Steunafstand 4,0 m	0,80 kN/m

toel. belasting

Technisch specificatieblad


Kabelgoot SKS-Magic® 110 ongeperforeerd

Art.-Nr. 6059846



Technische gegevens

toel. belasting

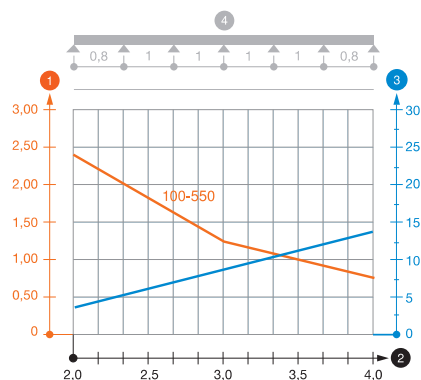

Belastingsdiagram kabelgoot type SKSMU 110

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand