


# Technisch specificatieblad

## Snelverbinderset Magic® 60

Art.-Nr. 6068938

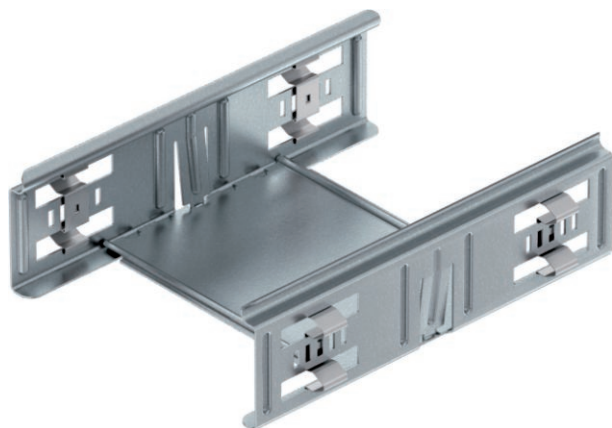

Verbinder met snelbevestiging voor de schroefloze verbinding van geperforeerde kabelgoten met de zijhoogte 60 mm.



**St** Staal

**DD** bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip

Opmerking extra producttekst | Door de verbeterde bouwvorm kan door de verbinder een radius gerealiseerd worden en kunnen overgangsvoeegen bij grote temperatuurschommelingen overbrugd worden.

### Stamgegevens

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Bestelnr.                | 6068938                                 |
| Type                     | KTSMV 615 DD                            |
| Dimensie                 | 60x150x200                              |
| Materiaal                | staal                                   |
| Materiaal-afk.           | St                                      |
| Oppervlak                | bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip |
| Oppervlak volgens DIN    | DIN EN 10346                            |
| Oppervlak afk.           | DD                                      |
| Kleinste verkoopseenheid | 1,00 Stuk                               |
| Gewicht                  | 34,90 kg/100 st.                        |


# Technisch specificatieblad

## Snelverbinderset Magic® 60

Art.-Nr. 6068938



### Technische gegevens

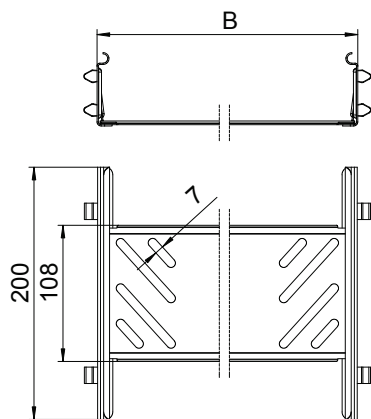

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Lengte                         | 200,00 mm                           |
| Breedte                        | 150,00 mm                           |
| Zijhoogte                      | 60,00 mm                            |
| Afmeting B                     | 150,00 mm                           |
| Afmetingen                     | 60x150 mm                           |
| Uitvoering                     | Verbinder                           |
| Plaatdikte                     | 1,00 mm                             |
| Geschikt voor kabelgoot        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geschikt voor draadgoot        | <input type="checkbox"/>            |
| Geschikt voor kabelladder      | <input type="checkbox"/>            |
| Geschikt voor functiebehoud    | <input type="checkbox"/>            |
| Scharnierverbinder horizontaal | <input type="checkbox"/>            |
| Scharnierverbinder verticaal   | <input type="checkbox"/>            |
| RVS, gebeitst                  | <input type="checkbox"/>            |
| Verbindingstype                | schroefloze verbinder               |