


Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 55

Art.-Nr. 6001072

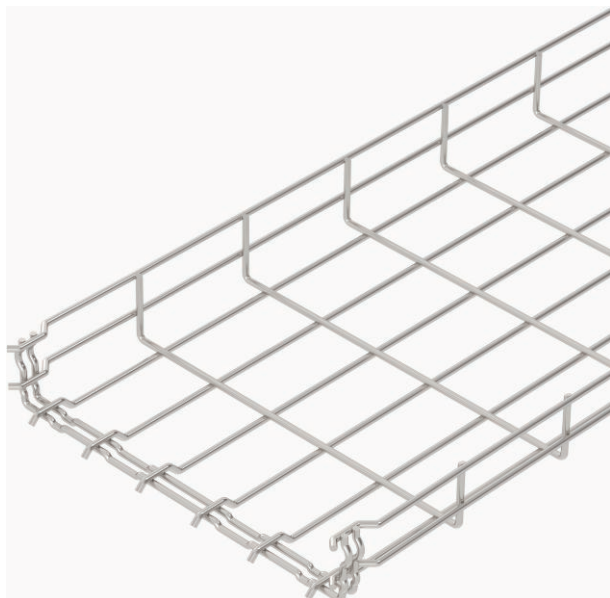

Draadgoot met aangevormde verbinder in de zijhoogte 55 mm.



A2	Roestvast staal 1.4301
2B	Blank, nabehandeld

Opmerking extra producttekst	Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar gestoken. De maasgrootte is 50 x 100 mm (uitgezonderd GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Extra productbeschrijving 1	Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.

Stamgegevens

Bestelnr.	6001072
Type	GRM 55 100 A2
Omschrijving 1	Draadgoot GRM VA
Dimensie	55x100x3000
Materiaal-afk.	A2
Oppervlak	Blank, nabehandeld
Kleinste verkoopseenheid	3,00 m
Gewicht	72,00 kg/100 m


Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 55

Art.-Nr. 6001072




Technische gegevens

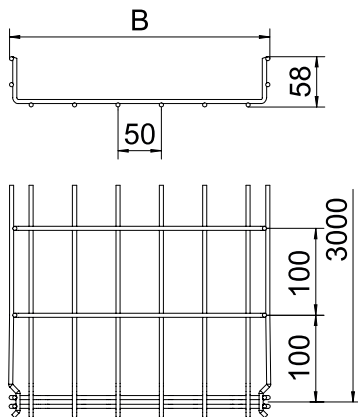

Lengte	3.000,00 mm
Breedte	100,00 mm
Zijhoogte	55,00 mm
Zijhoogte	55,00 mm
Afmeting B	100,00 mm
Afmeting H	58,00 mm
Afmetingen	55 x 100 mm
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Draaddiameter	3,90 mm
Geschikt voor functiebehoud	☐
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Nuttige doorsnede	40,00 cm ²
Nuttige doorsnede	4.000,00 mm ²
Profielvorm	U-vorm
RVS, gebeitst	☒
Schroefloze verbinder	☒

Technische gegevens

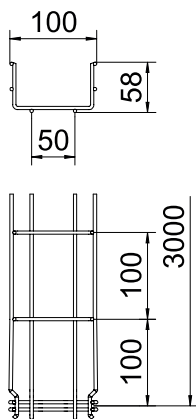

Lengte	3.000,00 mm
Breedte	100,00 mm
Zijhoogte	55,00 mm
Zijhoogte	55,00 mm
Afmeting B	100,00 mm
Afmeting H	58,00 mm
Afmetingen	55 x 100 mm
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Draaddiameter	3,90 mm
Geschikt voor functiebehoud	☐
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Nuttige doorsnede	40,00 cm ²
Nuttige doorsnede	4.000,00 mm ²
Profielvorm	U-vorm
RVS, gebeitst	☒
Schroefloze verbinder	☒

toel. belasting

Steunafstand 1,0 m	0,35 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,20 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,10 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,10 kN/m

toel. belasting

Technisch specificatieblad


Draadgoot GR-Magic® 55

Art.-Nr. 6001072



Technische gegevens

toel. belasting

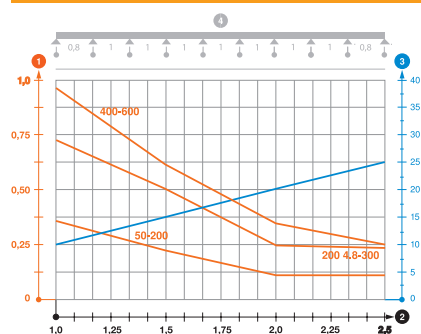

Belastingdiagram draadgoot GRM 55 VA

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingsscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand