

Technisch specificatieblad

Combi-beveiliging TD-2/D-HS voor ISDN- en DSL-systemen

Artikelnr. 5081694



Datakabelbeveiligingsapparaten voor telecommunicatie-installaties


- Hoog beschermingsniveau bij hoge stroombelasting
- Schroefloze klemmen resp. stekerbaar
- Geoptimaliseerde bandbreedte voor betrouwbare overdracht
- Snelle montage op DIN-rail voor een telefoonkabel
- Optische functie-indicatie

Toepassing: DSL-systemen, ISDN of analoge telecommunicatie



Kunststof

Afmetingen

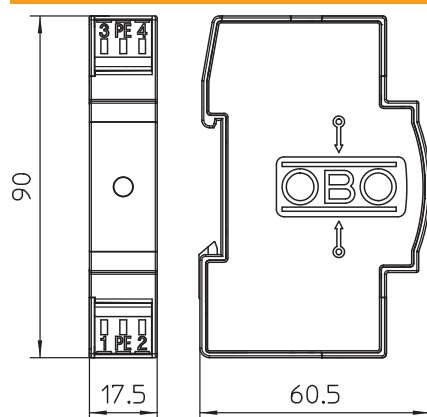

Stamgegevens

Bestelnr.	5081694
Type	TD-2/D-HS
Dimensie	170V
Kleur	wit
Materiaal	Kunststof
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	4,80 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Combi-beveiliging TD-2/D-HS voor ISDN- en DSL-systemen

Artikelnr. 5081694



Technische gegevens

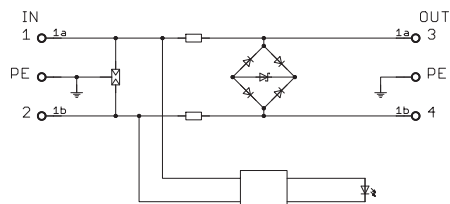

Afleiderbewaking	☐
Categorie	Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
SPD conform NEN-EN-IEC 61643-21	klasse I+II+III / D1+C2+C1
Aansluitdoorsnede flexibel	0,14 - 2,50 mm ²
Aansluitdoorsnede meeraderig	0,14 - 2,50 mm ²
Aansluitdoorsnede vast	0,14 - 2,50 mm ²
Aantal polen	2,00
Invoegdemping	≤3 dB
Aarding via:	Aansluitleiding
Explosieveilige uitvoering	☐
Telefoon/telecommunicatie-contact	☐
Totale afleidstroom (8/20)	10 kA
Totale afleidstroom (10/350)	D1: 5 kA kA
Frequentiebereik	0 - 75 MHz
Frequentiebereik	0,00 - 75,00 MHz
Grensfrequentie	75,00 MHz
Maximale continuespanning AC	120,00 V
Maximale continuespanning DC	170,00 V
Isolatieweerstand	>1 MΩ
Bliksemstootstroom (10/350)	2,50 kA
Capaciteit (ader-ader)	<50 pF
Capaciteit (ader-aarde)	<50 pF
LPZ	0→3
Nominale belastingsstroom	0,20 A
Nominale belastingsstroom AC	0,14 A
Nominale belastingsstroom DC	0,20 A
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Testnorm	IEC 61643-21
Afscherming aansluiting	nee
Afscherming	direct
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsniveau ader-ader	<300 V
Beschermingsniveau ader-aarde	<650 V
Standaard weerstand per ader	9 Ω ± 10 %
Signalering op het apparaat	optisch
Insteeksysteem	Klem
Piekstroombestendigheid ader-ader	C2: 18 kV / 9 kA (8/20μs)
Piekstroombestendigheid ader-aarde	C2: 18 kV / 9 kA (8/20μs)
Temperatuurbereik	-40+80 °C
Aantal modules TE (17,5 mm)	1