


Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 105

Art.-Nr. 6002483

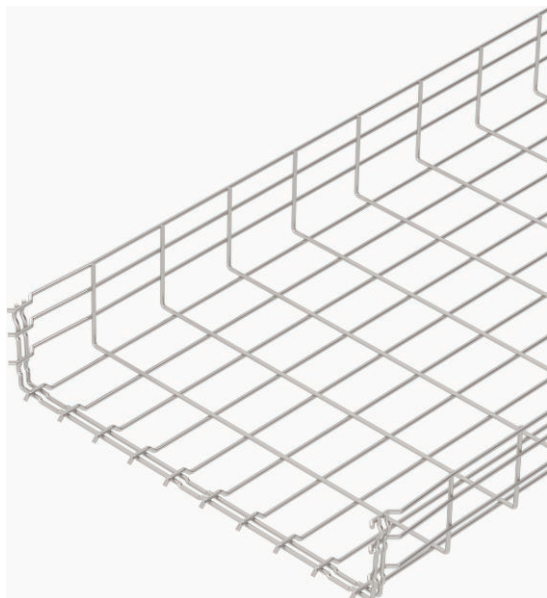

Draadgoot Magic met aangevormde verbinder met een zijhoogte van 105 mm.



A4 Roestvast staal 1.4401
2B Blank, nabehandeld

Opmerking extra producttekst	Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar gestoken. De maasgrootte is 50 x 100 mm.
Extra productbeschrijving 1	Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.

Stamgegevens

Bestelnr.	6002483
Type	GRM 105 500 A4
Dimensie	105x500x3000
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4401
Materiaal-afk.	A4
Oppervlak	Blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoop eenheid	3,00 m
Gewicht	319,00 kg/100 m


Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 105

Art.-Nr. 6002483



Technische gegevens

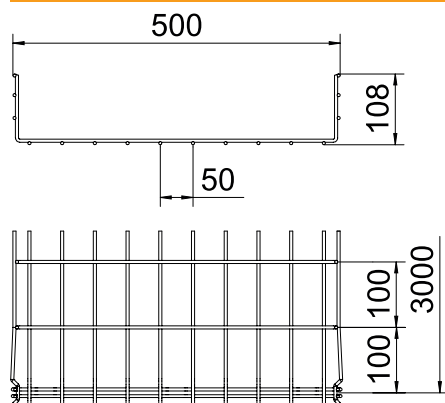


Lengte	3.000,00 mm
Breedte	500,00 mm
Zijhoogte	105,00 mm
Zijhoogte	105,00 mm
Afmeting B	500,00 mm
Afmeting H	108,00 mm
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Draaddiameter	4,80 mm
Geschikt voor functiebehoud	☐
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Nuttige doorsnede	459,00 cm ²
Nuttige doorsnede	45.900,00 mm ²
Profielvorm	U-vorm
RVS, gebeitst	☒
Schroefloze verbinder	☒
Verspanuitvoering	☐

toel. belasting

Steunafstand 1,0 m	1,25 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,85 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,60 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,42 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,30 kN/m

toel. belasting

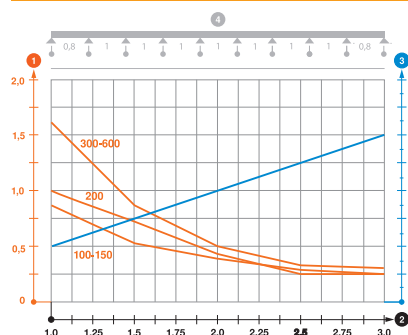

Belastingsdiagram draadgoot type GRM 105

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabeladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabeladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand