


Technisch specificatieblad

Kabelgoot SKSU 110

Art.-Nr. 6063497

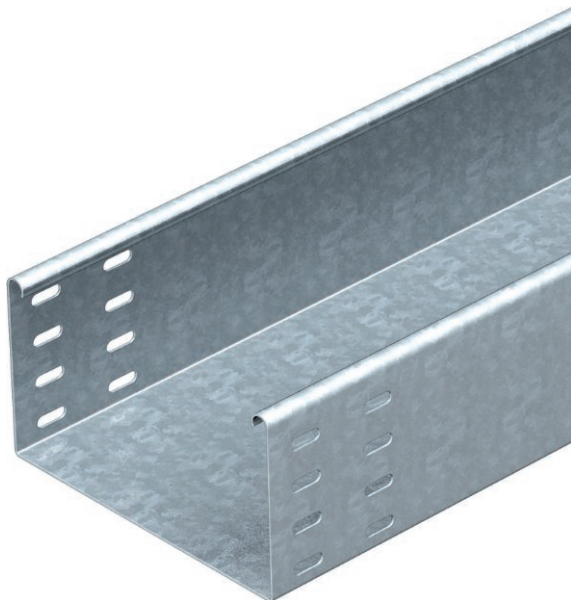

SKSU 110 = zwaar ("Schwer") KabelgootSysteem, ongeperforeerd, met een zijhoogte van 110 mm.



St

Staal

FS

sendzimir verzinkt

Opmerking extra producttekst	De kabelgoot is aan beide zijden voorzien van een verbindingssperforatie. De koppelplaten moeten afzonderlijk worden besteld.
Extra productbeschrijving 1	Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.

Stamgegevens

Bestelnr.	6063497
Type	SKSU 150 FS
Omschrijving 1	Kabelgoot SKSU
Omschrijving 2	gesloten, met verbinder
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x500x3000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoopseenheid	3,00 m
Gewicht	872,00 kg/100 m

Technisch specificatieblad

Kabelgoot SKSU 110


Art.-Nr. 6063497



Technische gegevens

Nuttige doorsnede	54.800,00 mm ²
Nuttige doorsnede	548,00 cm ²
Geschikt voor functiebehoud	☐
Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Met bovenstuk	☐
Montagegat in bodem	☐
NATO Gatenpatroon	☐
RVS, gebeitst	☐
Zijperforatie	☐
Verspanuitvoering	☐

Afmetingen




Lengte	3.000,00 mm
Breedte	500,00 mm
Zijhoogte	110,00 mm
Zijhoogte	110,00 mm
Afmeting B	500,00 mm
Plaatdikte	1,50 mm

toel. belasting

Steunafstand 1,5 m	3,00 kN/m
Steunafstand 2,0 m	2,40 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1,76 kN/m
Steunafstand 3,0 m	1,20 kN/m
Steunafstand 3,5 m	0,84 kN/m
Steunafstand 4,0 m	0,80 kN/m

toel. belasting

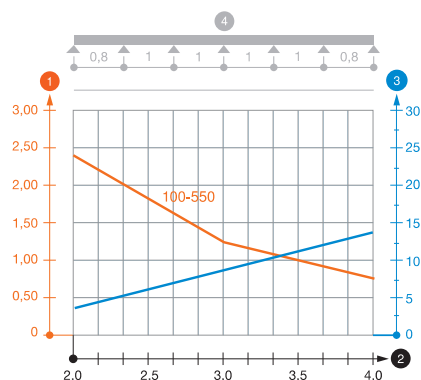

Belastingsdiagram kabelgoot type SKSU 110

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabeladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabeladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand