


Technisch specificatieblad

isCon®-geleider Premium in zwart

Artikelnr. 5408018

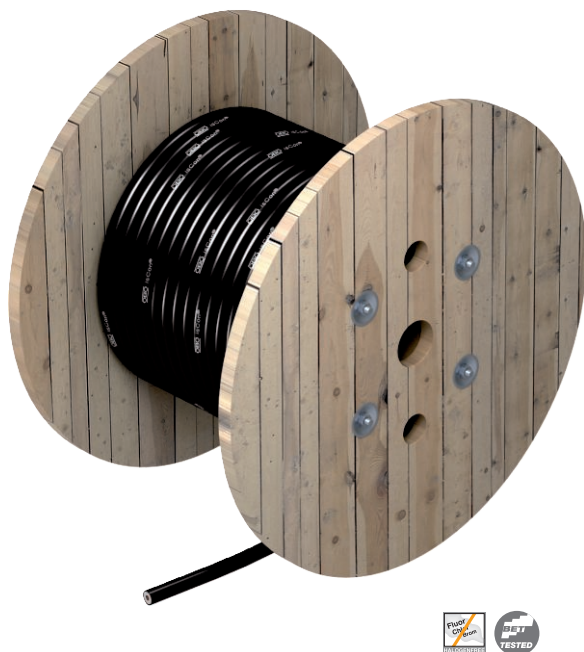


Specificaties voor installatie van de OBO isCon® Premium-kabel vindt u in de montage-instructies.

- Hoogspanningsvaste, geïsoleerde afleiding
- Voor aanhouden van de scheidingsafstand conform NEN-EN-IEC 62305 • Getest conform NEN-EN-IEC 62561-1 met H1/150 kA
- Equivalente scheidingsafstand $s_e \leq 0,90$ m (lucht) en $s_e \leq 1,8$ m (vaste bouwstof)
- Getest conform NVN-IEC/TS 62561-8
- Halogeenvrij
- Brandbelasting 4,2 kWh/m

Stamgegevens

Bestelnr.	5408018
Type	isCon PR 90 SW
Omschrijving 1	Geïsoleerde afleiding
Dimensie	Ø 23mm
Kleur	zwart
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100,00 m
Gewicht	66,60 kg/100 m

Technische gegevens

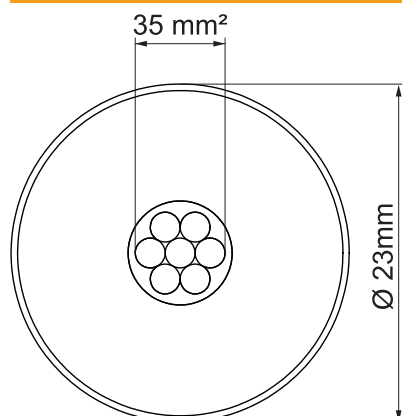

Equivalente scheidingsafstand s_e /m	0,90
Diameter	23,00 mm
Nominale grootte Ø	23 mm
doorsnede	35,00 mm²