


Technisch specificatieblad

Kabelgoot MKSU 60

Art.-Nr. 6063160

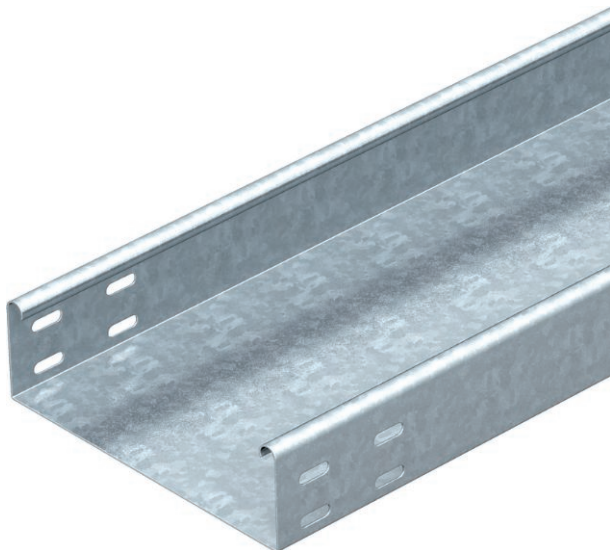

MKSU 60 = Middelwaar KabelgootSysteem, niet-geperforeerd ('Ungelocht'), met een zijhoogte van 60 mm. De koppelplaten moeten afzonderlijk worden besteld.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Opmerking extra producttekst	De kabelgoot is aan beide zijden voorzien van een verbindingssperforatie.
Extra productbeschrijving 1	Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.

Stamgegevens

Bestelnr.	6063160
Type	MKSU 610 FS
Omschrijving 1	Kabelgoot MKSU
Omschrijving 2	gesloten, met verbinder
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x100x3000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoopseenheid	3,00 m
Gewicht	189,00 kg/100 m

Technisch specificatieblad

Kabelgoot MKSU 60


Art.-Nr. 6063160



Technische gegevens

Nuttige doorsnede	5.800,00 mm ²
Nuttige doorsnede	58,00 cm ²
Geschikt voor functiebehoud	☐
Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bodemperforatie	0
Met bovenstuk	☐
Montagegat in bodem	☐
NATO Gatenspatroon	☐
RVS, gebeitst	☐
Zijperforatie	☐
Verspanuitvoering	☐

Afmetingen

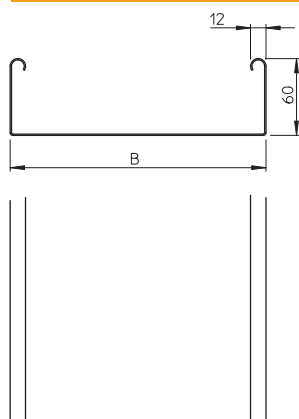


Lengte	3.000,00 mm
Breedte	100,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmeting B	100,00 mm
Plaatdikte	1,00 mm

toel. belasting

Steunafstand 1,5 m	1,50 kN/m
Steunafstand 1,75 m	1,25 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,00 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,50 kN/m

toel. belasting

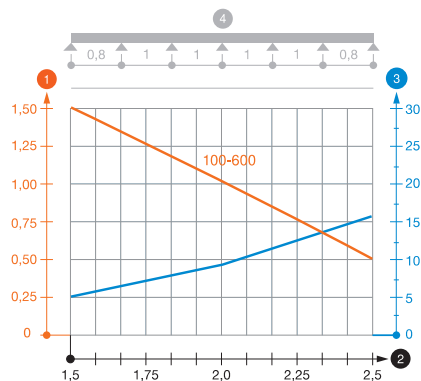

Belastingsdiagram kabelgoot type MKSU 60

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand