


Technisch specificatieblad

Kabelladder LG 60, 6 m VS

Art.-Nr. 6208709

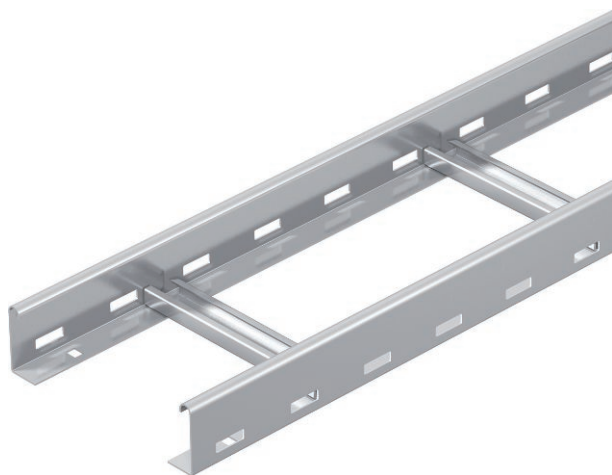

Kabelladder met geperforeerde zijkant, met een zijhoogte van 60 mm en met vastgeklonken, naar boven toe geopende C-profiel sporten (uitvoering VS).



A2	Roestvast staal 1.4301
2B	Blank, nabehandeld

Opmerking extra producttekst	De kabelladder wordt in samengevouwen toestand geleverd. De bijpassende beugelklem type 2056 vindt u in het gedeelte Verticale Laddersystemen.
Extra productbeschrijving 1	Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB

Stamgegevens

Bestelnr.	6208709
Type	LG 650 VS6 A2
Omschrijving 1	Kabelladder
Omschrijving 2	geperforeerd, met VS-sport
Dimensie	60x500x6000
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4301
Materiaal-afk.	A2
Oppervlak	Blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoop eenheid	6,00 m
Gewicht	332,40 kg/100 m


Technisch specificatieblad

Kabelladder LG 60, 6 m VS

Art.-Nr. 6208709



Technische gegevens

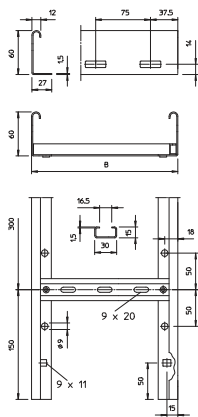


Lengte	6.000,00 mm
Breedte	500,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmetingen	60x500x6000 mm
Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	blind geklonken
Geschikt voor functiebehoud	☐
Plaatdikte	1,50 mm
Nuttige doorsnede	24.800,00 mm ²
Nuttige doorsnede	248,00 cm ²
RVS, gebeitst	☐
Zijperforatie	☒
Sportafstand	300,00 mm
Verspanuitvoering	☐

toel. belasting

Steunafstand 1,5 m	3,10 kN/m
Steunafstand 2,0 m	2,25 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1,50 kN/m
Steunafstand 3,0 m	1,10 kN/m
Steunafstand 3,5 m	0,75 kN/m
Steunafstand 4,0 m	0,45 kN/m

toel. belasting

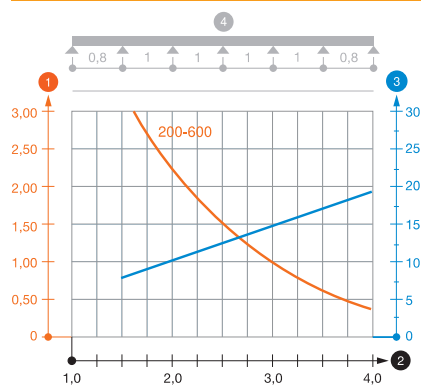

Belastingsdiagram LG 60 VS.

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- 5 Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- 6 Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand