

Technisch specificatieblad

Kabelladder LCIS 60, 3 m C30

Art.-Nr. 6209721



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Kabelladder zijhoogte 60 mm, met ingelaste, naar boven toe geopende C30-profielsporten. Omgelagen zijwand ter versterking en als randbescherming. De bevestiging op de console wordt gerealiseerd met het klemstuk type LKS 40. De sleufgrootte van de sport bedraagt 16,5 mm, de bijpassende beugelklem is van het type 2056.

Extra productbeschrijving 1 | Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB

Stamgegevens

Bestelnr.	6209721
Type	LCIS 620 3 FT
Dimensie	60x200x3000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	3,00 m
Gewicht	283,00 kg/100 m


Technisch specificatieblad

Kabelladder LCIS 60, 3 m C30

Art.-Nr. 6209721



Technische gegevens

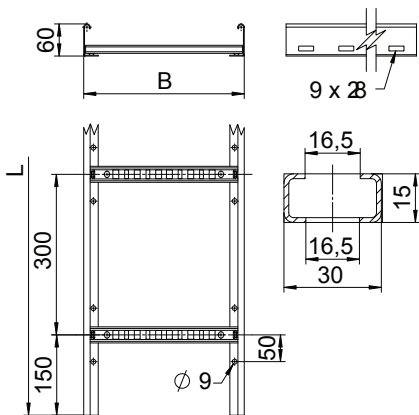


Lengte	3.000,00 mm
Breedte	200,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	gelast
Geschikt voor functiebehoud	☐
Plaatdikte	1,50 mm
Nuttige doorsnede	8.000,00 mm ²
Nuttige doorsnede	80,00 cm ²
RVS, gebeitst	☐
Zijperforatie	☒
Sportafstand	300,00 mm
Verspanuitvoering	☐

toel. belasting

Steunafstand 1,5 m	3,30 kN/m
Steunafstand 2,0 m	2,00 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1,30 kN/m
Steunafstand 3,0 m	1,00 kN/m
Steunafstand 3,5 m	0,78 kN/m
Steunafstand 4,0 m	0,40 kN/m

toel. belasting



Belastingsdiagram LCIS 60

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand