


Technisch specificatieblad

Overspanningsbeveiligingsmodule voor Module 45® met optische indicatie Artikelnr. 6117473

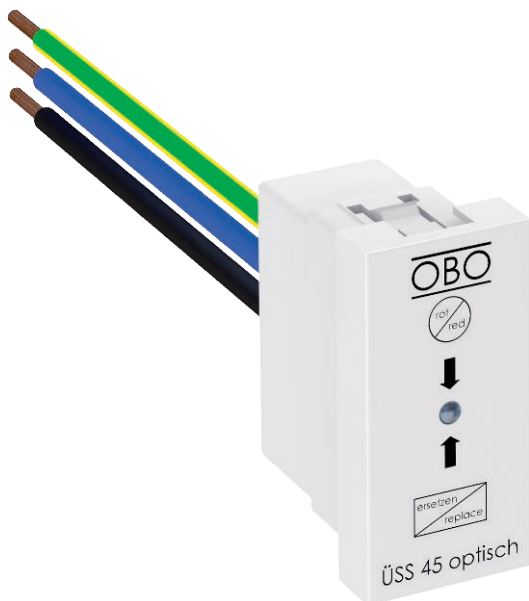

Overspanningsbeveiliging / netfijnbeveiliging type 3 conform EN 61643-11 voor installatie in Rapid 45-goten, apparatuurinbouwkokers en vloersystemen.

- Versie-0 met optische functie-indicatie
- Shelle en eenvoudige montage
- Geringe bouwbreedte van 22,5 mm
- Kleur ± helder wit; RAL 9010

Toepassing: de overspanningsbeveiligingsmodule beveilgt navolgende en dichtbij gelegen contactdozen.




Extra productbeschrijving 1

Overspanningsbeveiliging type 3 (klasse D) conform VDE 0675 deel 6 - 11 (DIN EN 61643-11).

Extra productbeschrijving 2

Voor installatie in Rapid 45-goten, apparatuurinbouwkokers en vloersystemen.

Afmetingen

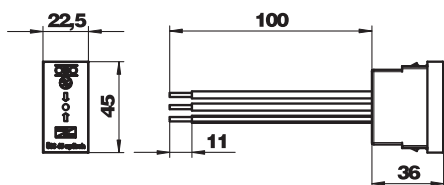

Stamgegevens

Bestelnr.	6117473
Type	ÜSS 45-0-RW
Omschrijving 1	Overspanningsbeveil.module 45
Omschrijving 2	met visuele melding
Dimensie	255V

Technisch specificatieblad


Overspanningsbeveiligingsmodule voor Module 45® met optische indicatie Artikelnr. 6117473



Stamgegevens

Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	2,41 kg/100 st.

Technische gegevens

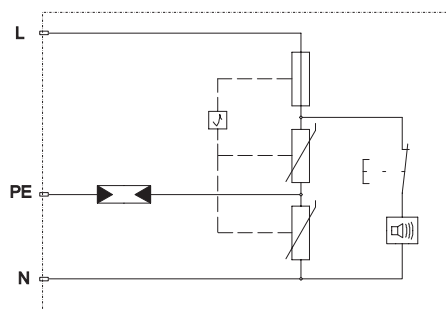

SPD volgens EN 61643-11	Type 3
SPD volgens IEC 61643-11	klasse III
Testklasse type 3	☒
Nominale spanning	230,00 V
Maximale continuespanning AC	255,00 V
Maximale continuespanning	255,00 V
Nominale afleidstroom (8/20)	2.5 kA
Nominale belastingsstroom	16,00 A
Maximale afleidstroom (8/20 µs)	5,00 kA
Afleidstroom (8/20) [totaal]	5,00 kA
Gemeenschappelijk beschermingsniveau [L-PE]	1.500,00 kV
Beschermingsniveau	< 1,5 kV
Beschermingsniveau [L-N]	1.500,00 kV
Beschermingsniveau (L-N)	< 1,5 kV
Beschermingsniveau (N-PE)	< 1,5 kV
Aanspreektijd	25 ns
Maximale voorverzekering	16,00 A
Temperatuurbereik	-25-+45 °C
Uitvoering	optische functie-indicatie
Montagetype	Kanaalinbouw
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad	IP 20
Uitblazend	☐
Telefoon/telecommunicatie-contact	☐
Doorsnede geleider vast (een-/meerdereig)	- 1,50 mm ²
Aansluitdoorsnede vast	1,50 mm ²
Signalering op het apparaat	optisch