


Technisch specificatieblad

Kabelgoot MKS 60

Art.-Nr. 6055575

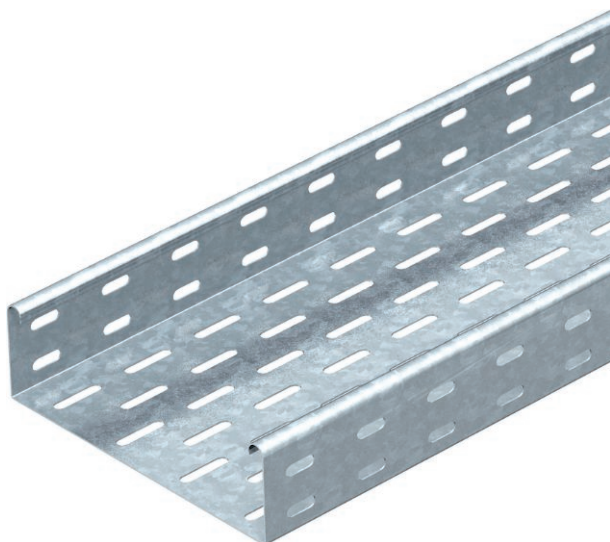

MKS 60 = Middelzwaar KabelgootSysteem in 60 mm Zijhoogte.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Extra productbeschrijving 1 | Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.

Stamgegevens

Bestelnr.	6055575
Type	MKS 620 FT
Omschrijving 1	Kabelgoot MKS
Omschrijving 2	geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x200x3000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	3,00 m
Gewicht	263,23 kg/100 m

Technisch specificatieblad

Kabelgoot MKS 60


Art.-Nr. 6055575



Technische gegevens

Nuttige doorsnede	11.800,00 mm ²
Nuttige doorsnede	118,00 cm ²
Geschikt voor functiebehoud	☐
Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Met bovenstuk	☐
Montagegat in bodem	☒
NATO Gatenpatroon	☐
RVS, gebeitst	☐
Zijperforatie	☒
Verspanuitvoering	☐

Afmetingen

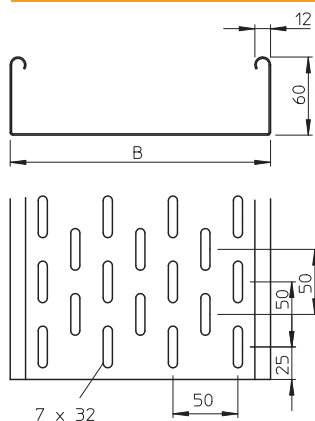


Lengte	3.000,00 mm
Breedte	200,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmeting B	200,00 mm
Plaatdikte	1,00 mm

toel. belasting

Steunafstand 1,5 m	1,50 kN/m
Steunafstand 1,75 m	1,25 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,00 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,50 kN/m

toel. belasting

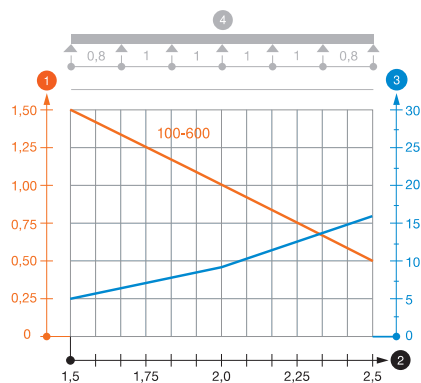

Belastingsdiagram kabelgoot type MKS 60

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabeladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabeladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand