

# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot MKS-Magic® 60 ongeperforeerd

Art.-Nr. 6059237



Ongeperforeerde kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>St</b> | Staal              |
| <b>FS</b> | sendzimir verzinkt |

Opmerking extra producttekst | De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.

### Stamgegevens

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Bestelnr.                | 6059237            |
| Type                     | MKSMU 630 FS       |
| Fabrikant                | OBO                |
| Dimensie                 | 60x300x3050        |
| Materiaal                | staal              |
| Materiaal-afk.           | St                 |
| Oppervlak                | sendzimir verzinkt |
| Oppervlak volgens DIN    | DIN EN 10346       |
| Oppervlak afk.           | FS                 |
| Kleinste verkoopseenheid | 3,00 m             |
| Gewicht                  | 348,46 kg/100 m    |

# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot MKS-Magic® 60 ongeperforeerd

Art.-Nr. 6059237




### Technische gegevens



|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Nuttige doorsnede           | 17.800,00 mm²            |
| Nuttige doorsnede           | 178,00 cm²               |
| Geschikt voor functiebehoud | <input type="checkbox"/> |
| Uitvoering verbinder        | geïntegreerde verbinder  |
| Met bovenstuk               | <input type="checkbox"/> |
| Montagegat in bodem         | <input type="checkbox"/> |
| NATO Gatenpatroon           | <input type="checkbox"/> |
| RVS, gebeitst               | <input type="checkbox"/> |
| Zijperforatie               | <input type="checkbox"/> |
| Verspanuitvoering           | <input type="checkbox"/> |

### Afmetingen

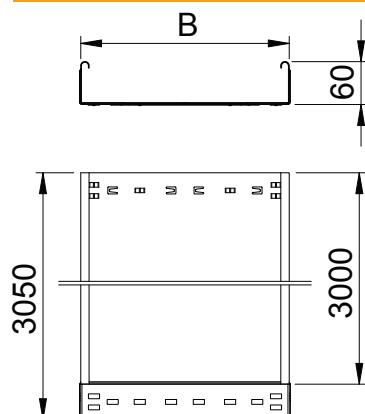


|            |             |
|------------|-------------|
| Lengte     | 3.050,00 mm |
| Breedte    | 300,00 mm   |
| Zijhoogte  | 60,00 mm    |
| Zijhoogte  | 60,00 mm    |
| Afmeting B | 300,00 mm   |
| Plaatdikte | 1,00 mm     |

### toel. belasting

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Steunafstand 1,5 m  | 1,50 kN/m |
| Steunafstand 1,75 m | 1,25 kN/m |
| Steunafstand 2,0 m  | 1,00 kN/m |
| Steunafstand 2,5 m  | 0,50 kN/m |

### toel. belasting

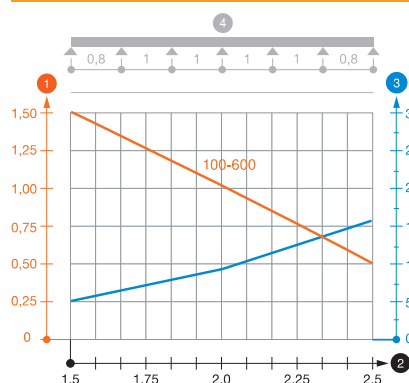

Belastingsschema kabelgoot type MKSMU 60

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingsschema met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand