


Technisch specificatieblad

Kabelgoot MKS-Magic® 60

Art.-Nr. 6059022

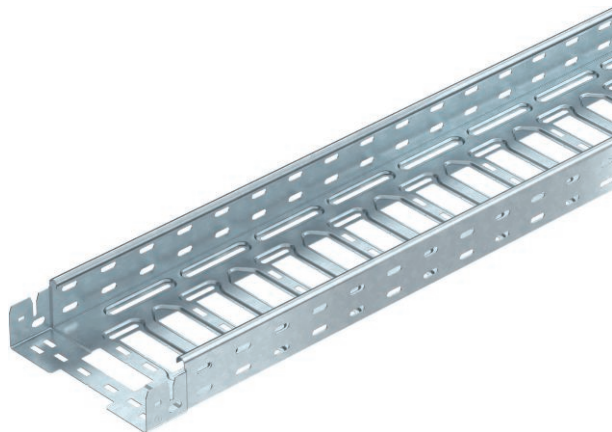

Kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.

De kabelgoot heeft een doorgaande zijperforatie van 7 x 20 mm voor de installatie van extra verbodings- en montagecomponenten.

Vanaf kabelgootbreedte 200 mm met 30% perforatie, volgens VdS richtlijn 2092 geschikt voor gebruik onder sprinklerinstallaties.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst	De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.
Extra productbeschrijving 1	Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.
Producttekst normen	De kabelgoot is getest voor de montage boven verlaagde brandwerende plafonds (voor de gootbreedte 100 - 400 mm). De montage-uitvoering en -parameters voldoen aan de geldige certificaten. Meer informatie vindt u in de catalogus voor brandbeveiligingssysteem.

Stamgegevens

Bestelnr.	6059022
Type	MKSM 620 FT
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x200x3050
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	3,00 m
Gewicht	239,34 kg/100 m

Technisch specificatieblad

Kabelgoot MKS-Magic® 60

Art.-Nr. 6059022




Technische gegevens



Nuttige doorsnede	11.800,00 mm ²
Nuttige doorsnede	118,00 cm ²
Geschikt voor functiebehoud	☐
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Met bovenstuk	☐
Montagegat in bodem	☒
NATO Gatenpatroon	☐
RVS, gebeitst	☐
Zijperforatie	☒
Verspanuitvoering	☐

Afmetingen

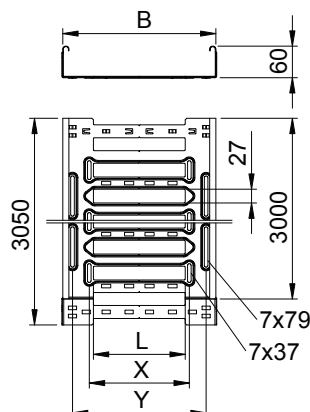


Lengte	3.050,00 mm
Breedte	200,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmeting B	200,00 mm
Afmeting L	80,00 mm
Afmeting x	96,00 mm
Afmeting y	162,00 mm
Plaatdikte	1,00 mm

toel. belasting

Steunafstand 1,5 m	1,50 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,10 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,70 kN/m

toel. belasting

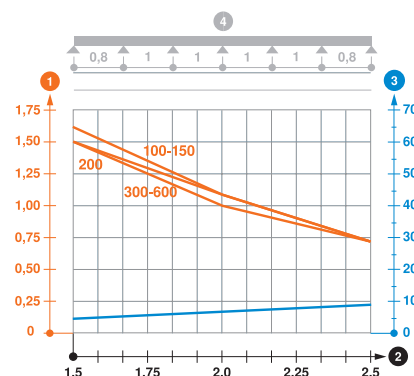

Belastingsdiagram kabelgoot type MKSM 60

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand