

Technisch specificatieblad

Kabelgoot MKS-Magic® 60 ongeperforeerd

Art.-Nr. 6059250



Ongeperforeerde kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst | De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.

Stamgegevens

Bestelnr.	6059250
Type	MKSMU 615 FT
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x150x3050
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	3,00 m
Gewicht	253,77 kg/100 m

Technisch specificatieblad

Kabelgoot MKS-Magic® 60 ongeperforeerd

Art.-Nr. 6059250




Technische gegevens



Nuttige doorsnede	8.800,00 mm ²
Nuttige doorsnede	88,00 cm ²
Geschikt voor functiebehoud	☐
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Met bovenstuk	☐
Montagegat in bodem	☐
NATO Gatenpatroon	☐
RVS, gebeitst	☐
Zijperforatie	☐
Verspanuitvoering	☐

Afmetingen

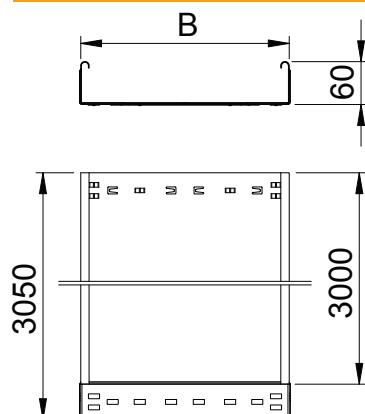


Lengte	3.050,00 mm
Breedte	150,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmeting B	150,00 mm
Plaatdikte	1,00 mm

toel. belasting

Steunafstand 1,5 m	1,50 kN/m
Steunafstand 1,75 m	1,25 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,00 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,50 kN/m

toel. belasting

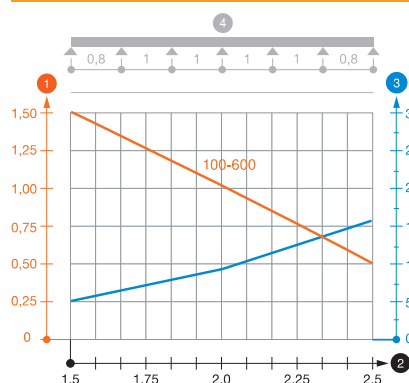

Belastingsdiagram kabelgoot type MKSMU 60

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand