


Technisch specificatieblad

Overspanningsbeveiligingsmodule voor Module 45® met akoestische indicatie Artikelnr. 6117465

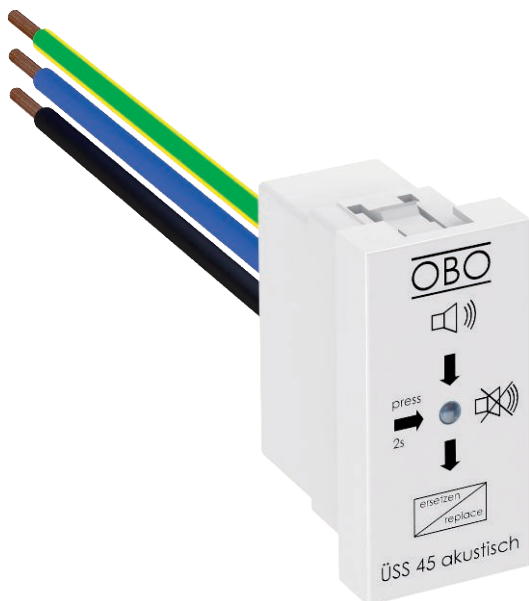

Overspanningsbeveiliging / netfijnbeveiliging type 3 conform EN 61643-11 voor installatie in Rapid 45-goten, apparatuurinbouwkokers en vloersystemen.

- Versie-A met akoestische functie-indicatie (signaalgeluid uitschakelbaar)
- Shelle en eenvoudige montage
- Geringe bouwbreedte van 22,5 mm
- Kleur: helder wit; RAL 9010

Toepassing: de overspanningsbeveiligingsmodule beveiligt navolgende en dichtbij gelegen contactdozen.




Extra productbeschrijving 1

Overspanningsbeveiliging type 3 (klasse D) conform VDE 0675 deel 6-11 (DIN EN 61643-11)

Extra productbeschrijving 2

voor installatie in Rapid 45-kanalen, installatiekanalen en ondervloersystemen.

Afmetingen

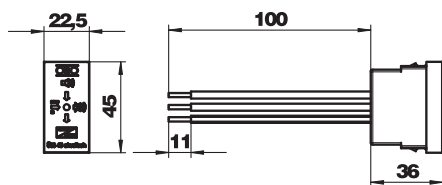

Stamgegevens

Bestelnr.	6117465
Type	ÜSS 45-A-RW
Omschrijving 1	Overspanningsbeveil.module 45
Omschrijving 2	met akoestische melding
Dimensie	255V

Technisch specificatieblad


Overspanningsbeveiligingsmodule voor Module 45® met akoestische indicatie Artikelnr. 6117465



Stamgegevens

Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	2,80 kg/100 st.

Technische gegevens

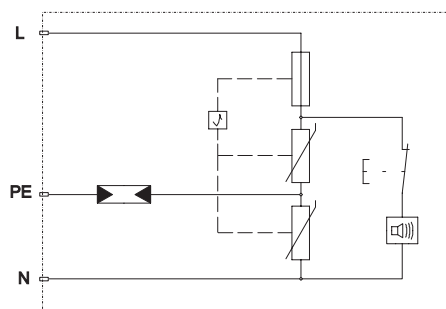

SPD volgens EN 61643-11	Type 3
SPD volgens IEC 61643-11	klasse III
Testklasse type 3	☒
Nominale spanning	230,00 V
Maximale continuespanning AC	255,00 V
Maximale continuespanning	255,00 V
Nominale afleidstootstroom (8/20)	2.5 kA
Nominale belastingsstroom	16,00 A
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs)	5,00 kA
Afleidstootstroom (8/20) [totaal]	5,00 kA
Gemeenschappelijk beschermingsniveau [L-PE]	1.500,00 kV
Beschermingsniveau	1,5 kV
Beschermingsniveau [L-N]	1.500,00 kV
Beschermingsniveau (L-N)	< 1,5 kV
Beschermingsniveau (N-PE)	< 1,5 kV
Aanspreektijd	25 ns
Maximale voorverzekering	16,00 A
Temperatuurbereik	-25-+45 °C
Uitvoering	Akoestische functie-indicatie
Montagetype	Kanaalinbouw
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad	IP 20
Uitblazend	☐
Telefoon/telecommunicatie-contact	☐
Doorsnede geleider vast (een-/meerdereig)	- 1,50 mm²
Aansluitdoorsnede vast	1,50 - 1,50 mm²
Signalering op het apparaat	akoestisch