


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot BKRS 100

Art.-Nr. 6062002

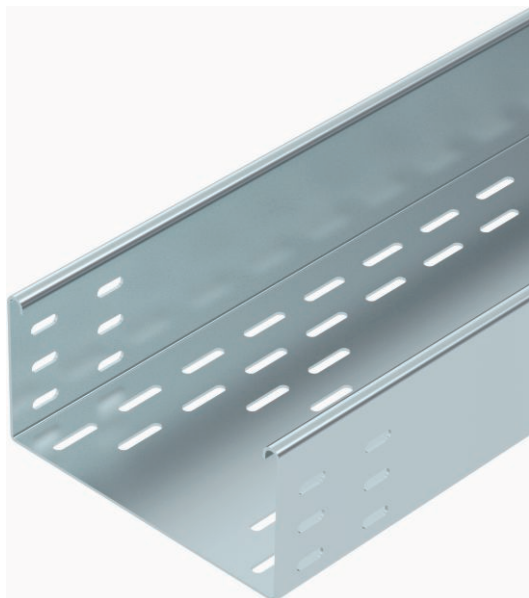

Zwaar, beloopbaar kabelgootsysteem BKRS met bodemperforatie, met 100 mm zijhoogte.



St

Staal

FS

sendzimir verzinkt

|                              |                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking extra producttekst | De kabelgoot is aan beide zijden voorzien van een verbodingsperforatie. Koppelplaten moeten afzonderlijk worden besteld. |
| Extra productbeschrijving 1  | Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.                                                   |

### Stamgegevens

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Bestelnr.                | 6062002            |
| Type                     | BKRS 1020 FS       |
| Fabrikant                | OBO                |
| Dimensie                 | 100x200x3000       |
| Materiaal                | staal              |
| Materiaal-afk.           | St                 |
| Oppervlak                | sendzimir verzinkt |
| Oppervlak volgens DIN    | DIN EN 10346       |
| Oppervlak afk.           | FS                 |
| Kleinste verkoopseenheid | 3,00 m             |
| Gewicht                  | 614,60 kg/100 m    |

# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot BKRS 100


Art.-Nr. 6062002



### Technische gegevens

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Nuttige doorsnede           | 17.052,00 mm <sup>2</sup>           |
| Nuttige doorsnede           | 171,00 cm <sup>2</sup>              |
| Geschikt voor functiebehoud | <input type="checkbox"/>            |
| Uitvoering verbinder        | zonder verbinder                    |
| Met bovenstuk               | <input type="checkbox"/>            |
| Montagegat in bodem         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NATO Gatenpatroon           | <input type="checkbox"/>            |
| RVS, gebeitst               | <input type="checkbox"/>            |
| Zijperforatie               | <input type="checkbox"/>            |
| Verspanuitvoering           | <input type="checkbox"/>            |

### Afmetingen

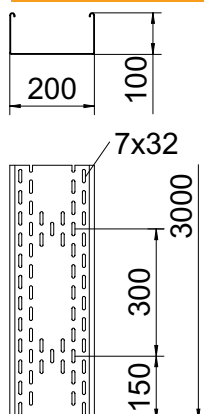

|            |             |
|------------|-------------|
| Lengte     | 3.000,00 mm |
| Breedte    | 200,00 mm   |
| Zijhoogte  | 100,00 mm   |
| Zijhoogte  | 100,00 mm   |
| Afmeting B | 200,00 mm   |
| Afmeting H | 100,00 mm   |
| Afmeting L | 3.000,00 mm |
| Plaatdikte | 2,00 mm     |

toel. belasting

toel. belasting