


Technisch specificatieblad

Kabelladder LG 60, 3 m VS

Art.-Nr. 6208574

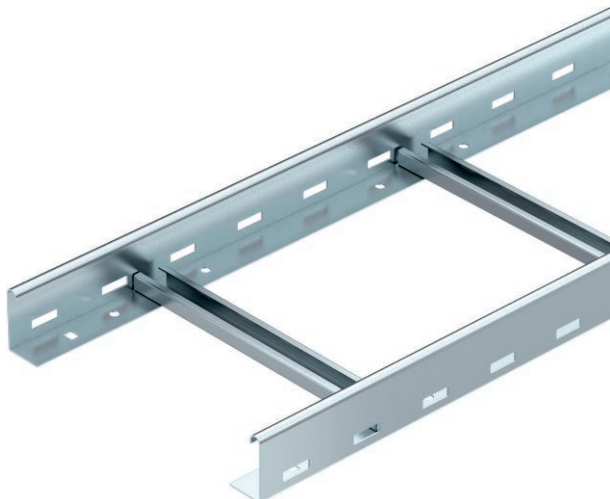

Kabelladder met geperforeerde zijwanden, hoogte 60 mm, met vastgeklonken, naar boven toe geopende C-profielporten (uitvoering VS).



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst	De kabelladder wordt in samengevouwen toestand geleverd. Kabels kunnen met de passende beugelklemp type 2056 worden gemonteerd. De kabelladders in de breedten 200 mm tot 400 mm zijn ook toegestaan voor de verticale montage als laddersysteem in installaties met elektrische functiebehoud conform DIN 4102 deel 12. Kabels kunnen met de voor het functiebehoud toegelaten beugelklemp type 2056 M worden gemonteerd.
Extra productbeschrijving 1	Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB
Extra productbeschrijving 2	Andere breedten zijn op aanvraag leverbaar.

Stamgegevens

Bestelnr.	6208574
Type	LG 650 VS 3 FT
Omschrijving 1	Kabelladder
Omschrijving 2	geperforeerd, met VS-sport
Dimensie	60x500x3000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	3,00 m
Gewicht	354,73 kg/100 m


Technisch specificatieblad

Kabelladder LG 60, 3 m VS

Art.-Nr. 6208574



Technische gegevens

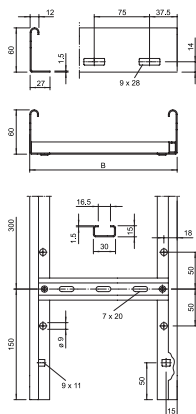


Lengte	3.000,00 mm
Breedte	500,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	blind geklonken
Geschikt voor functiebehoud	☐
Plaatdikte	1,50 mm
Nuttige doorsnede	24.800,00 mm ²
Nuttige doorsnede	248,00 cm ²
RVS, gebeitst	☐
Zijperforatie	☒
Sportafstand	300,00 mm
Verspanuitvoering	☐

toel. belasting

Steunafstand 1,5 m	3,10 kN/m
Steunafstand 2,0 m	2,25 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1,50 kN/m
Steunafstand 3,0 m	1,10 kN/m
Steunafstand 3,5 m	0,75 kN/m
Steunafstand 4,0 m	0,45 kN/m

toel. belasting

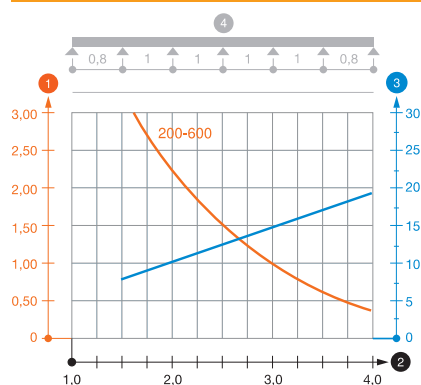

Belastingsdiagram LG 60 VS

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand