


Technisch specificatieblad

Kabelladder LG 60, 6 m VS

Art.-Nr. 6208633

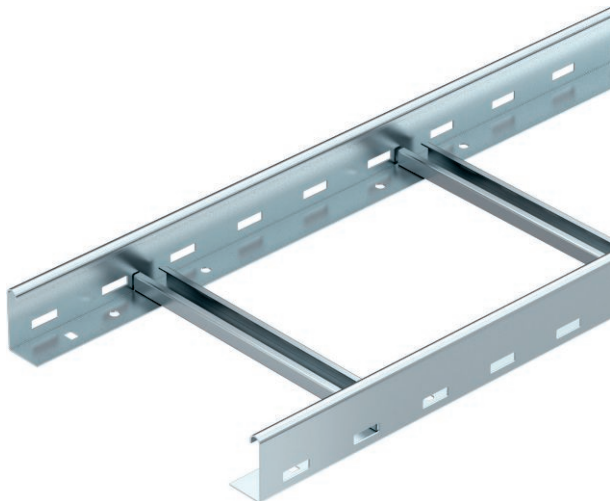

Kabelladder met geperforeerde zijwanden, zijhoogte 60 mm, met vastgeklonken, naar boven toe geopende C-profielporten (uitvoering VS).



St

Staal

FS

sendzimir verzinkt

Opmerking extra producttekst	De kabelladder wordt in samengevouwen toestand geleverd. Kabels kunnen met de passende beugelklem type 2056 worden gemonteerd. De kabelladders in de breedten 200 mm tot 400 mm zijn ook toegestaan voor de verticale montage als laddersysteem in installaties met elektrische functiebehoud conform DIN 4102 deel 12. Kabels kunnen met de voor het functiebehoud toegelaten beugelklem type 2056 M worden gemonteerd.
Extra productbeschrijving 1	Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB

Stamgegevens

Bestelnr.	6208633
Type	LG 640 VS 6 FS
Omschrijving 1	Kabelladder
Omschrijving 2	geperforeerd, met VS-sport
Dimensie	60x400x6000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoopseenheid	6,00 m
Gewicht	314,40 kg/100 m


Technisch specificatieblad

Kabelladder LG 60, 6 m VS

Art.-Nr. 6208633



Technische gegevens

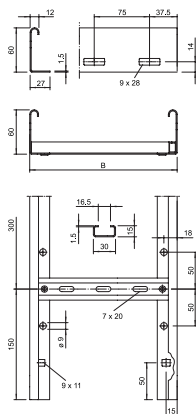


Lengte	6.000,00 mm
Breedte	400,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmeting B	400,00 mm
Afmetingen	60x400x6000 mm
Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	blind geklonken
Geschikt voor functiebehoud	☒
Plaatdikte	1,50 mm
Nuttige doorsnede	19.800,00 mm ²
Nuttige doorsnede	198,00 cm ²
RVS, gebeitst	☐
Zijperforatie	☒
Sportafstand	300,00 mm
Verspanuitvoering	☐

toel. belasting

Steunafstand 1,5 m	3,10 kN/m
Steunafstand 2,0 m	2,25 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1,50 kN/m
Steunafstand 3,0 m	1,10 kN/m
Steunafstand 3,5 m	0,75 kN/m
Steunafstand 4,0 m	0,45 kN/m

toel. belasting

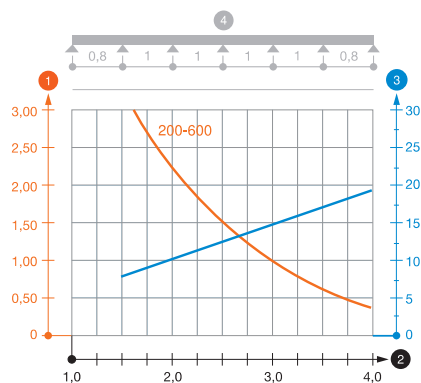

Belastingsdiagram LG 60 VS

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand