


Technisch specificatieblad

Bedradingskokers CABLIX 80, kanaalbreedte 30

Artikelnr. 6132636

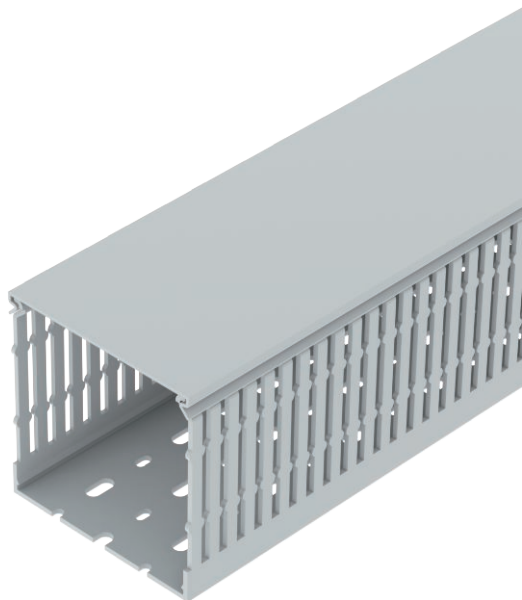

Flexibele bedradingskoker voor de horizontale en verticale installatie in de schakelkast.

Directe wandmontage via de geïntegreerde vloerperforatie (met dubbelzijdige kleefband als montagehulp). Moeilijk ontvlambaar en zelfdovend na verwijdering van een inwerkende vlam. De lamellen in het bodemdeel van het kanaal kunnen zonder gereedschap uitgebroken worden.




PVC Polyvinylchloride

Producttekst normen	Getest volgens NEN-EN-IEC 50085-2-3.
Producttekst inhoud pakket	Bodemdeel en deksel in de set.

Stamgegevens

Bestelnr.	6132636
Type	CABLIX 8030 S
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	51,30 kg/100 m

Technische gegevens

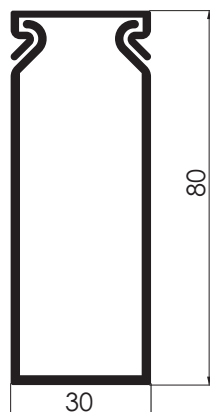

Lengte	2.000,00 mm
Breedte	30,00 mm
Zijhoogte	80,00 mm
Uitvoering van de zijwand	gesleufd
Type bevestiging	Bodemperforatie
Flexibel	☐
Kruipstroomvast	☒
Met bovenstuk	☒
Nuttige doorsnede	1.540,00 mm ²
Halogeenvrij	☐
Sleufafstand	6,50 mm
Sleufbreedte	6,00 mm
zelfblussend	☒