

Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AW 30

Art.-Nr. 6442854



Middelzware wand- en profielconsole met vastgelaste kopplaat.



A2	Roestvast staal 1.4301
2B	Blank, nabehandeld

Opmerking extra producttekst	Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zeskantbout door beide zijkanalen van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.
------------------------------	---

Stamgegevens

Bestelnr.	6442854
Type	AW 30 31 A2
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	met vastgelaste kopplaat
Dimensie	B310mm
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4301
Materiaal-afk.	A2
Oppervlak	Blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	60,50 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AW 30

Art.-Nr. 6442854




Technische gegevens

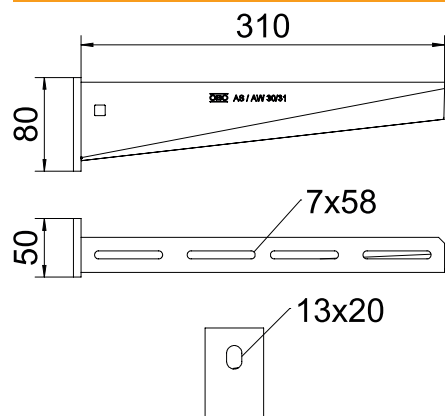

Lengte	310,00 mm
Breedte	310,00 mm
Zijhoogte	80,00 mm
Afmeting A	50,00 mm
Afmeting B	310,00 mm
Afmeting H	80,00 mm
Afmeting L	310,00 mm
Gatdiameter	13,00 mm
Afmeting waarde	310 x 80
Uitvoering	Wand- en profielconsole
Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	3,00 kN
Geschikt voor functiebehoud	☐
RVS, gebeitst	☒
Hoekgedeelte	90,00 - 90,00 °

Belastingsdiagram

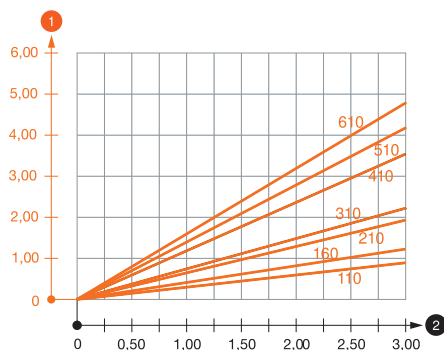

Belastingwaardentitel_plug-
kenwaarden
Kopteksten belastingtabel
Voetnoot belastingtabel

Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW 30

Belasting wandconsole

Max. belasting F tot = kabelgewicht + kabelgoot + console Het draagvermogen is aanzienlijk groter bij toepassing in niet-gebarsten beton. De opgegeven waarden zijn gebaseerd op beton met sterkteklasse C20/25. De inbouwcondities van de DIBt-toelating (plug) moeten worden aangehouden!

Belastingdiagram console AW 30 VA

1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting

2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast

— Belastingscurve met consolelengte in mm

Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW 30

Consolebelasting							
	Plug	Maximale belasting F tot. in kN					
	toegest.	Consolelengte in mm					
	F kN	100	200	300	400	500	600
	3,57	1,66	1,12	0,99	0,76	0,74	0,74
	4,76	2,21	1,50	1,32	1,01	0,99	0,99

Max. belasting F tot = kabelgewicht + kabelgoot + console Het draagvermogen is aanzienlijk groter bij toepassing in niet-gebarsten beton. De opgegeven waarden zijn gebaseerd op beton met sterkteklasse C20/25. De inbouwcondities van de DIBt-toelating (plug) moeten worden aangehouden!

Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW 30

T1	Consolebelasting						
T2	Plug	Maximale belasting F tot. in kN					
T3	toegest.	Consolelengte in mm					
T4	F kN	100	200	300	400	500	600
	3,57	1,66	1,12	0,99	0,76	0,74	0,74
	4,76	2,21	1,50	1,32	1,01	0,99	0,99