


Technisch specificatieblad

Kabelladder LG 60, 3 m NS

Art.-Nr. 6208509

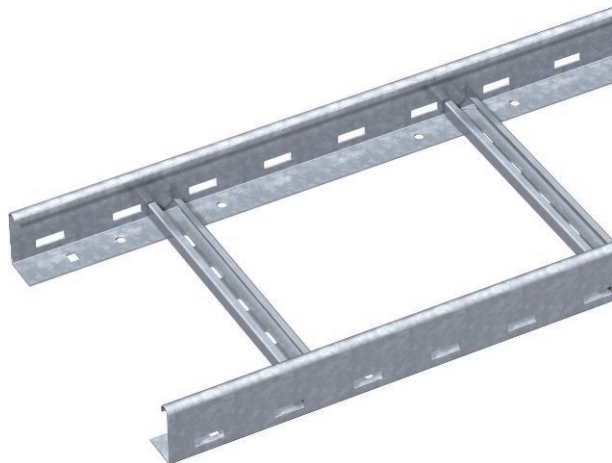

Kabelladder met geperforeerde zijkant, met een zijhoogte van 60 mm en met vastgeklonken, naar boven toe geopende C-profielporten (uitvoering NS).



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Opmerking extra producttekst	De kabelladder wordt geleverd in samengevouwen toestand. De passende BBS-beugelklem type 2056/N vindt u in het gedeelte 'Verticale Laddersystemen'.
Extra productbeschrijving 1	Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB

Stamgegevens

Bestelnr.	6208509
Type	LG 630 NS 3 FS
Omschrijving 1	Kabelladder
Omschrijving 2	geperforeerd, met NS-sport
Dimensie	60x300x3000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoopseenheid	3,00 m
Gewicht	262,07 kg/100 m




Technisch specificatieblad

Kabelladder LG 60, 3 m NS

Art.-Nr. 6208509



Technische gegevens




Lengte	3.000,00 mm
Breedte	300,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmetingen	60x300x3000 mm
Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	blind geklonken
Geschikt voor functiebehoud	☐
Plaatdikte	1,50 mm
Nuttige doorsnede	14.800,00 mm ²
Nuttige doorsnede	148,00 cm ²
RVS, gebeitst	☐
Zijperforatie	☒
Sportafstand	300,00 mm
Verspanuitvoering	☐

toel. belasting

Steunafstand 1,5 m	3,10 kN/m
Steunafstand 2,0 m	2,00 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1,50 kN/m
Steunafstand 3,0 m	1,00 kN/m
Steunafstand 3,5 m	0,60 kN/m
Steunafstand 4,0 m	0,40 kN/m

toel. belasting

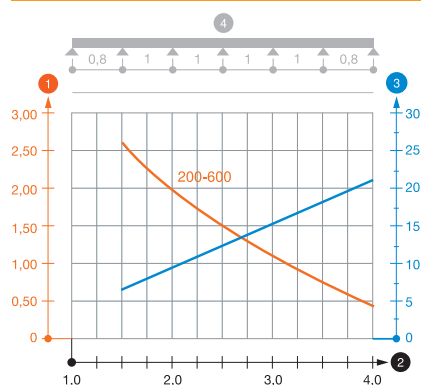

Belastingsdiagram LG 60 NS

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand