


Technisch specificatieblad

Draagplaat 2 x type C voor montagedrager

Artikelnr. 7407788

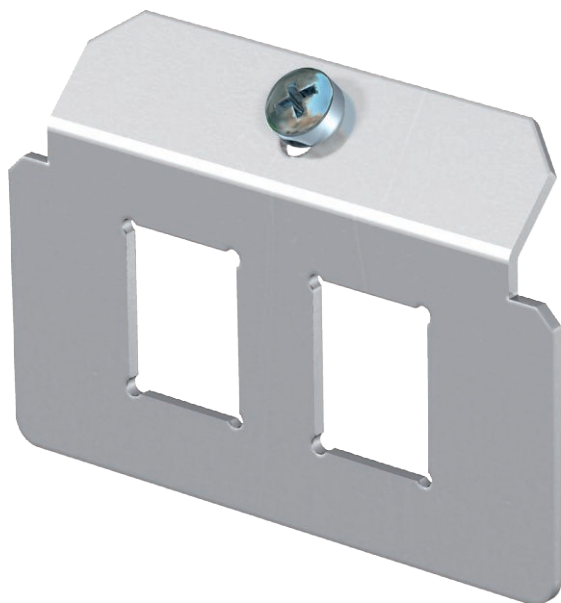

Draagplaat voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types: Brand-Rex: afgeschermd; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K en KU-T; R&M: Snap-In en Keystone; Rutenbeck: UM en UMflex; SETEC: UKJ en XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ en UMJ; 3M: CAT6 en CAT6A.

Afmeting van een montage-opening in mm: 19,30 x 14,80.



A2 Roestvast staal 1.4301

Stamgegevens

Bestelnr.	7407788
Type	MTM 2C
Omschrijving 1	Dragerplaat
Omschrijving 2	met 2 x gatenpatroon type C
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4301
Materiaal-afk.	A2
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	3,82 kg/100 st.



Technisch specificatieblad

Draagplaat 2 x type C voor montage drager

Artikelnr. 7407788



Technische gegevens



Lengte	72,00 mm
Aantal inbouwbare apparaten	2,00
Aantal trekontlastingen	0,00
Uitvoering	Dragervorm
Type bevestiging	borgen
Opschriftplaatje	☐
Beschermraam vloerbekleding	☐
Vloerplaat	☐
Vlak met de vloer verzinkbaar	☐
Afdichtingsinbouw mogelijkheid	☐
Inbouwopening voor vloer- rofbouw tank	☐
Ontkoppelbaar	☐
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	☒
Geschikt voor door afwerk vloer overdekt ondervloerkanaal	☒
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	☒
Geschikt voor inbouw in holle vloer	☒
Geschikt voor ondervloerkanaal	☒
Met uitsparing vloerbekleding	☐
Heavy-duty uitvoering	☐
Diepe	48,60 mm
Trekontlastingsmogelijkheid	☒