




Klemhaak met hakenkopbout type KWH voor de bevestiging in een montagerail type CPS 5.

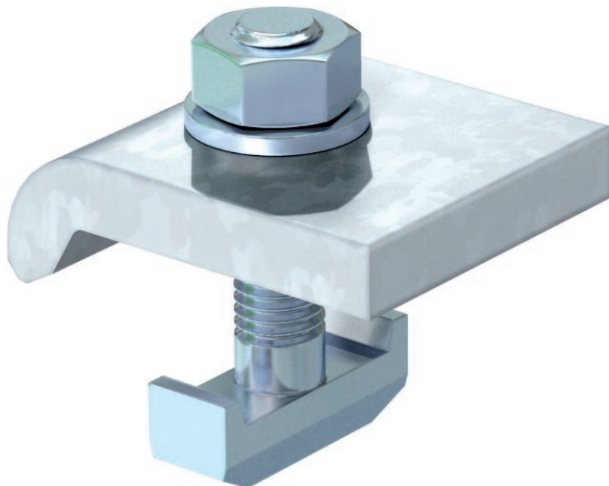

St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst	De klemhaken kunnen aan de materiaaldikte van de dragers aangepast worden. De klemhaken worden toegepast in combinatie met een profielrail met sleufbreedte 22 mm.
------------------------------	---

Stamgegevens

Bestelnr.	6355064
Type	KWH 20 FT
Omschrijving 1	Klemhoek
Omschrijving 2	met haakschroef, h = 20 mm
Dimensie	60x50
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	10,00 Paar
Gewicht	82,00 kg/100 paar


Technisch specificatieblad

Klemhaak KWH

Art.-Nr. 6355064



Technische gegevens

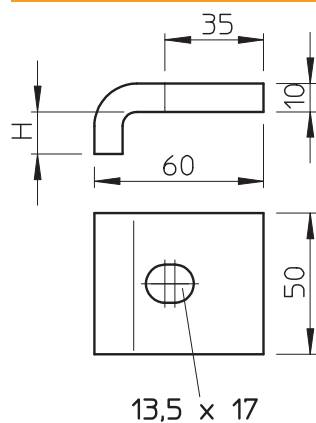

Zijhoogte	20,00 mm
Geschikt voor flensdikte	17,00 - 23,00 mm
Grootte schroefdraad M	12,00
F in kN	5,70 kN
F in N	5.700,00 N
Schroef	M12 x 60