




LSA-basisbeveiliging, houder voor gebruik in meeraderige datakabelsystemen, MSR-installaties en telefooncentrales.

- Basisbeveiliging
- Uitgerust met 20 gasafleiders
- Max. spanning: 180 V


Toepassing: direct op LSA-Plus scheidings- of aansluitstroken (bijv. OBO LSA-A-LEI (5084 00 8) of OBO LSA-T-LEI (5084 01 2)).

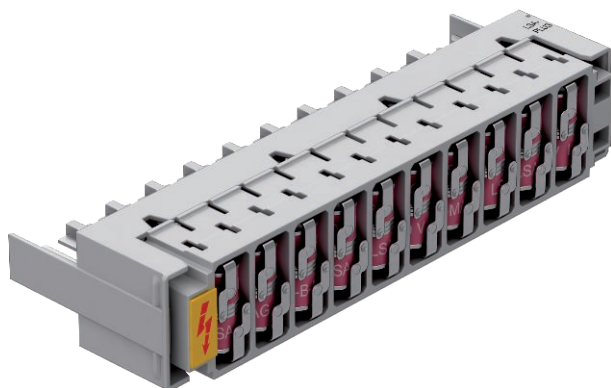

Extra productbeschrijving 1

Basisveiligheidsmagazijn voor bescherming van 10 dubbele aders.


Afmetingen

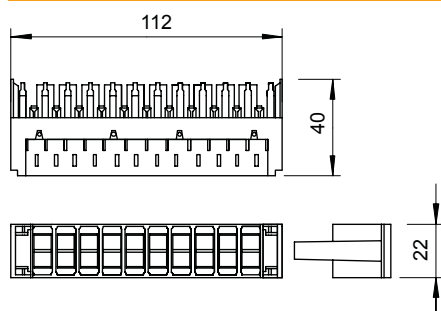

Stamgegevens

Bestelnr.	5084020
Type	LSA-B-MAG
Omschrijving 1	Basisveiligheidsmagazijn
Omschrijving 2	10 tweeaardige voor LSA Plus
Dimensie	180V
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	8,60 kg/100 st.

Technische gegevens

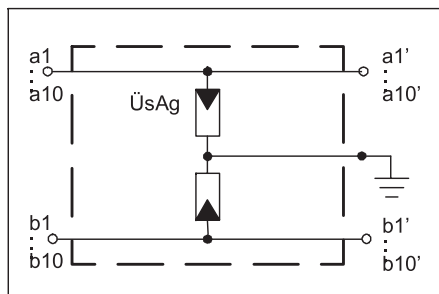

Categorie	Typ 1+2 / D1+C2
SPD conform NEN-EN-IEC 61643-21	klasse I+II / D1+C2
Uitvoering	Basisbeveiliging
Aantal polen	20,00
Totale afleidstroom (8/20)	10 kA
Totale afleidstroom (10/350)	1 kA
Maximale continuespanning AC	120,00 V
Maximale continuespanning DC	180,00 V
Isolatieweerstand	> 1 GΩ
Bliksemstootstroom (10/350)	0,50 kA
Capaciteit (ader-ader)	< 10 pF
Capaciteit (ader-aarde)	< 10 pF
LPZ	0→2
Nominale belastingsstroom	1,00 A
Nominale belastingsstroom AC	0,70 A
Nominale belastingsstroom DC	1,00 A
Montagetype	LSA-Plus insteekbaar
Testnorm	IEC 61643-21
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsniveau @ C1	<750 V
Insteesysteem	Overige
Piekstroombestendigheid ader-ader	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Piekstroombestendigheid ader-aarde	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Temperatuurbereik	-40+80 °C