
Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 35

Art.-Nr. 6000069

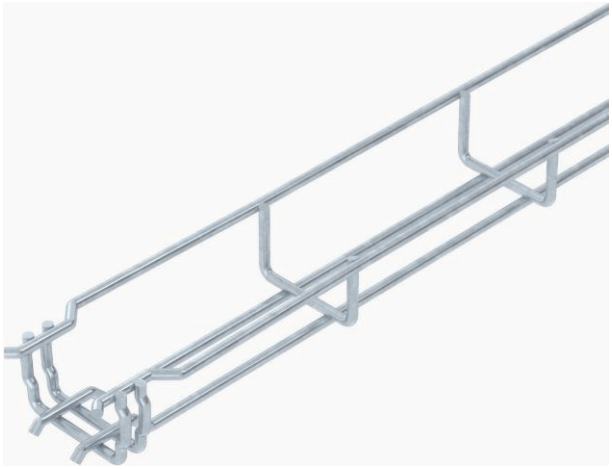

Draadgoot met aangevormde verbinder in de zijhoogte 35 mm.

St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst	Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar geklikt. De maasgrootte is 50 x 100 (uitgezonderd GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Extra productbeschrijving 1	Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.

Stamgegevens


Bestelnr.	6000069
Type	GRM 35 50 FT
Omschrijving 1	Draadgoot GRM
Dimensie	35x50x3000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Opper-vlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopeenheid	3,00 m
Gewicht	46,00 kg/100 m

Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 35

Art.-Nr. 6000069

Technische gegevens

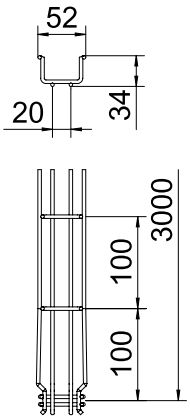


Lengte	3.000,00 mm
Breedte	50,00 mm
Zijhoogte	35,00 mm
Zijhoogte	34,00 mm
Afmeting B	52,00 mm
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Draaddiameter	3,90 mm
Geschikt voor functiebehoud	☐
Geïntegreerd scheidingsschot	zonder
Nuttige doorsnede	17,50 cm²
Nuttige doorsnede	1.750,00 mm²
Profielvorm	U-vorm
RVS, gebeitst	☐
Verspanuitvoering	☐

toel. belasting

Steunafstand 1,0 m	0,25 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,11 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,10 kN/m

toel. belasting

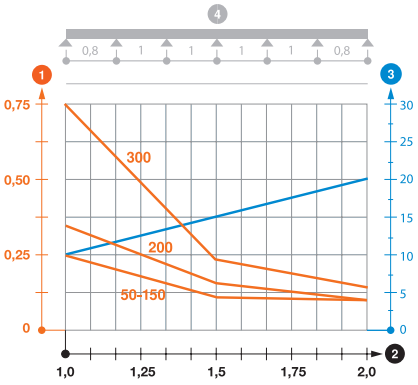

Belastingsdiagram draadgoot GR-Magic type GRM 35

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

— Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

— Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand