


Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 55

Artikelnr. 6001416

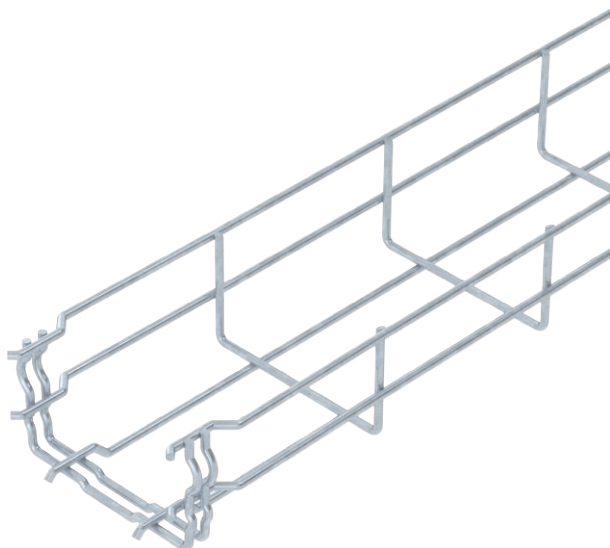

Draadgoot met aangevormde verbinder in de zijhoogte 55 mm.

Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar gestoken. De maasgrootte is 50 x 100 mm (uitgezonderd GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.

Nadere informatie over de UL-klassificatie is opgenomen in de betreffende toelating.




St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	6001416
Type	GRM 55 100 FT
Omschrijving 1	Draadgoot klikbaar draad 3,9mm
Dimensie	55x100x3000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	3 m
Gewicht	74,67 kg/100 m

Technische gegevens

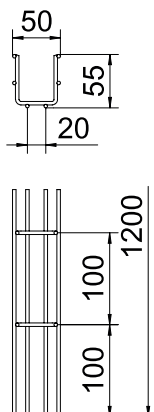

Lengte	3.000,00 mm
Breedte	100,00 mm
Zijhoogte	55,00 mm
Zijhoogte	55,00 mm
Afmeting B	100,00 mm
Afmeting H	58,00 mm
Afmetingen	55 x 100 mm
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Draaddiameter	3,90 mm
Geschikt voor functiebehoud	☒
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Nuttige doorsnede	40,00 cm ²
Nuttige doorsnede	4.000,00 mm ²
Profielvorm	U-vorm
RVS, gebeitst	☐
Schroefloze verbinder	☒
Verspanuitvoering	☐

Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 55


Artikelnr. 6001416



Technische gegevens toel. belasting

Steunafstand 1,0 m	0,35 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,20 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,10 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,10 kN/m

Belastingsdiagram draadgoot GR-Magic type GRM 55

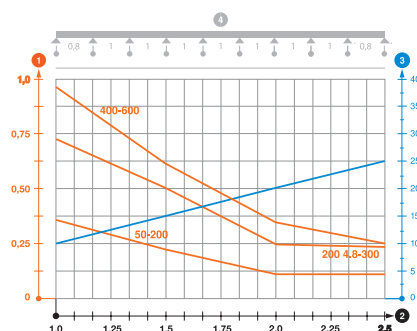

1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast

2 Steunafstand in m

3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m

4 Belastingschema bij testmethode

— Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

— Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand