

Technisch specificatieblad

Fijnbeveiliging voor 15-polige RS232-interface

Artikelnr. 5080150





Datakabelbeveiligingsapparaat voor seriële interfaces

- Verschillende aansluittechnieken leverbaar
- Hoog beschermingsniveau

Toepassing PLC, alarminstallaties, besturingen



Afmetingen



Lengte	60,00 mm
Breedte	16,00 mm
Zijhoogte	41,50 mm

Stamgegevens

Bestelnr.	5080150
Type	SD15-V24 15
Omschrijving 1	Datakabelveiligheidsapparaat
Omschrijving 2	voor V24-interface D-SUB 15
Dimensie	12V
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	7,00 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Fijnbeveiliging voor 15-polige RS232-interface

Artikelnr. 5080150



Technische gegevens

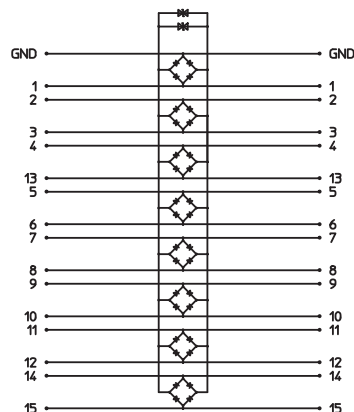

Afleidervewaking	☐
Categorie	Type 3 / C1
SPD conform NEN-EN-IEC 61643-21	klasse III / C1
Aanspreektijd	<10 ns
Uitvoering	SUB-D-15; V24 RS232
Aantal polen	15,00
Explosieveilige uitvoering	☐
Telefoon/telecommunicatie-contact	☐
Maximale continuespanning	18,00 V
Maximale continuespanning AC	12,00 V
Maximale continuespanning DC	18,00 V
LPZ	2→3
Nominale spanning	12,00 V
Montagetype	Connector/kabeladapter
Testnorm	IEC 61643-21
Afscherming aansluiting	ja
Afscherming	direct
Beschermingsgraad	IP40
Beschermingsniveau ader - ader	<50 V
Beschermingsniveau ader - aarde	<50 V
Beschermingsniveau ader - ader bij 1kV/μs (C3)	<25 V
Beschermingsniveau ader - aarde bij 1kV/μs (C3)	<25 V
Insteekstelsysteem	D-Sub 15-polig
Piekstroombestendigheid ader - ader	0,34 kA (8/20μs)
Piekstroombestendigheid ader - aarde	0,34 kA (8/20μs)
Temperatuurbereik	-40-+80 °C