

Technisch specificatieblad

Hollewandinbouw-/verbindingsdoos

Artikelnr. 2003442



Hollewand apparatuur-/verbindingsdoos. Maten volgens DIN 49073-1, voor plaatdikte 7-35 mm. Standaard combinatieafstand 71 mm, mogelijkheid van doorvoerbedrading met behulp van verbindingstukken voor combinaties tussen inbouwdozen en aansluitdozen, 8 uitsparingen voor NYM-leidingen, datalijnen en buizen Ø 20 mm, inbouwdozen kunnen ook worden gebruikt als aansluitdozen volgens VDE 0606-1 met dubbele schroefbevestiging en schroefdeksel, beschermingsklasse IP30.



PP Polypropyleen

Extra productbeschrijving 2 Conform IEC 60670-1, IEC 60670-22 en DIN 49073-1.

Stamgegevens

Bestelnr.	2003442
Type	HV 60
Omschrijving 1	Inbouwdoos hollewand
Omschrijving 2	winddicht, koppelbaar
Dimensie	Ø68mm, H61mm
Kleur	oranje
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25,00 Stuk
Gewicht	2,74 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Hollewandinbouw-/verbindingsdoos

Artikelnr. 2003442



Technische gegevens

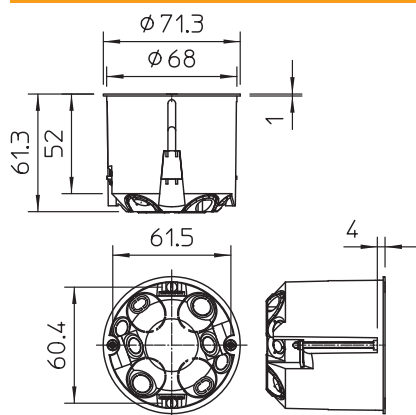

Zijhoogte	61,00 mm
Ø	68 Max.
Diameter	68,00 mm
Afsluitbaar	☐
Aantal invoeren	8,00
Kabelinvoeren	8
Aantal inzetten	1,00
Soort invoer	Uitbreekopeningen voor NYM-leidingen, datakabels en buizen Ø 20 mm.
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Uitvoering	Enkel
Uitvoering	Apparatuur-verbindingsdoos
Bevestigen van apparatuur	schroeven
Uitrusting	zonder
Deksel	Zonder
Dekselbevestiging	Niet van toepassing
Invoer achteraan	☒
Freeseatdiameter	68,00 mm
moelijk ontvlambaar	Vlamvertragend volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 850°C
Vorm	Rond
Voor buisdiameter	20 mm
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Vloerhoogte	61 mm
Geschikt voor plaatdikte	7,00 - 35,00 mm
Afstand tussen de schroeven voor apparatuur	60,00 mm
Halogeenvrij	☒
Max. aderdiameter	2,50 mm²
Met afscherming	☐
Met nagelklem	☐
Met schroeven	☒
Montagetype	Hollewand
Nominale doorsnede	1,50 - 2,50 mm²
Nominale spanning	400,00 V
verzegelbaar	☐
Slagvast	☐
Beschermingsgraad	IP 30
Steunen	Zonder
Luchtdicht	☐

Tabellen

Tabel 1

Tabel 1