


Technisch specificatieblad

Combibeveiliging LSA BF 180

Artikelnr. 5084024

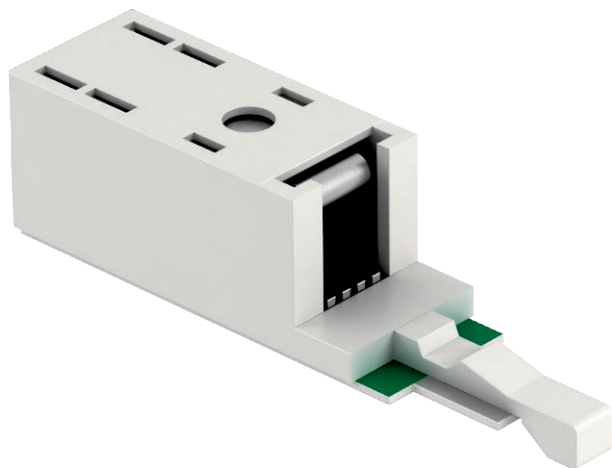

LSA-basis- en fijnbeveiliging, voor toepassing in MSR-systemen

- Basis- en fijnbeveiliging
- Hoogspanningsbeveiliging met fail-safe technologie.
- Met PTC-beveiligingscomponenten tegen overstroom.
- Max. spanning: 180 V


Toepassing: direct op LSA-Plus scheidings- of aansluitstroken met aardrail (bijv. OBO LSA-A-LEI (5084 00 8) of OBO LSA-T-LEI (5084 01 2), en OBO LSA-E (5084 03 2))



Extra productbeschrijving 1

Combinatiebeveiliging voor een dubbele ader


Afmetingen

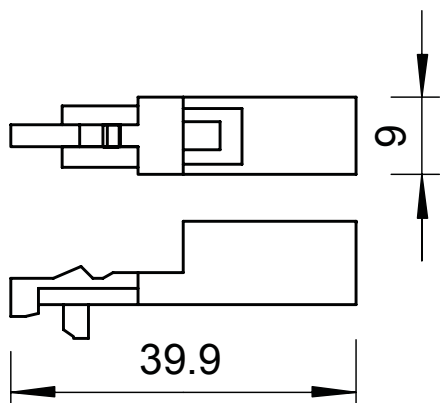

Stamgegevens

Bestelnr.	5084024
Type	LSA-BF-180
Omschrijving 1	Combiveiligheidsapparaat
Omschrijving 2	voor LSA Plus
Dimensie	180V
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	0,50 kg/100 st.

Technische gegevens

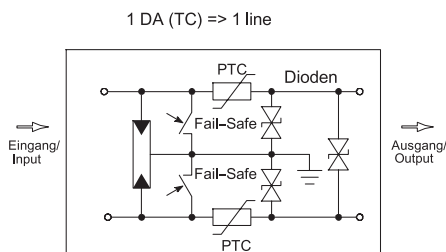

Categorie	Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
SPD conform NEN-EN-IEC 61643-21	klasse I+II+III / D1+C2+C1
Uitvoering	Basis- en fijnbeveiliging
Aantal polen	2,00
Totale afleidstroom (8/20)	5 kA
Totale afleidstroom (10/350)	0,5 kA
Maximale continuespanning AC	120,00 V
Maximale continuespanning DC	180,00 V
Isolatieweerstand	> 1 GΩ
Capaciteit (ader-ader)	< 50 pF
Capaciteit (ader-aarde)	< 50 pF
LPZ	0→3
Nominale belastingsstroom	0,12 A
Nominale belastingsstroom AC	0,08 A
Nominale belastingsstroom DC	0,12 A
Montagetype	LSA-Plus insteekbaar
Testnorm	IEC 61643-21
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsniveau ader - ader	<300 V
Beschermingsniveau ader - aarde	<300 V
Standaard weerstand per ader	10 Ω ± 10 %
Insteeksysteem	Overige
Piekstroombestendigheid ader - ader	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20μs)
Piekstroombestendigheid ader - aarde	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20μs)
Temperatuurbereik	-40→+80 °C